


Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

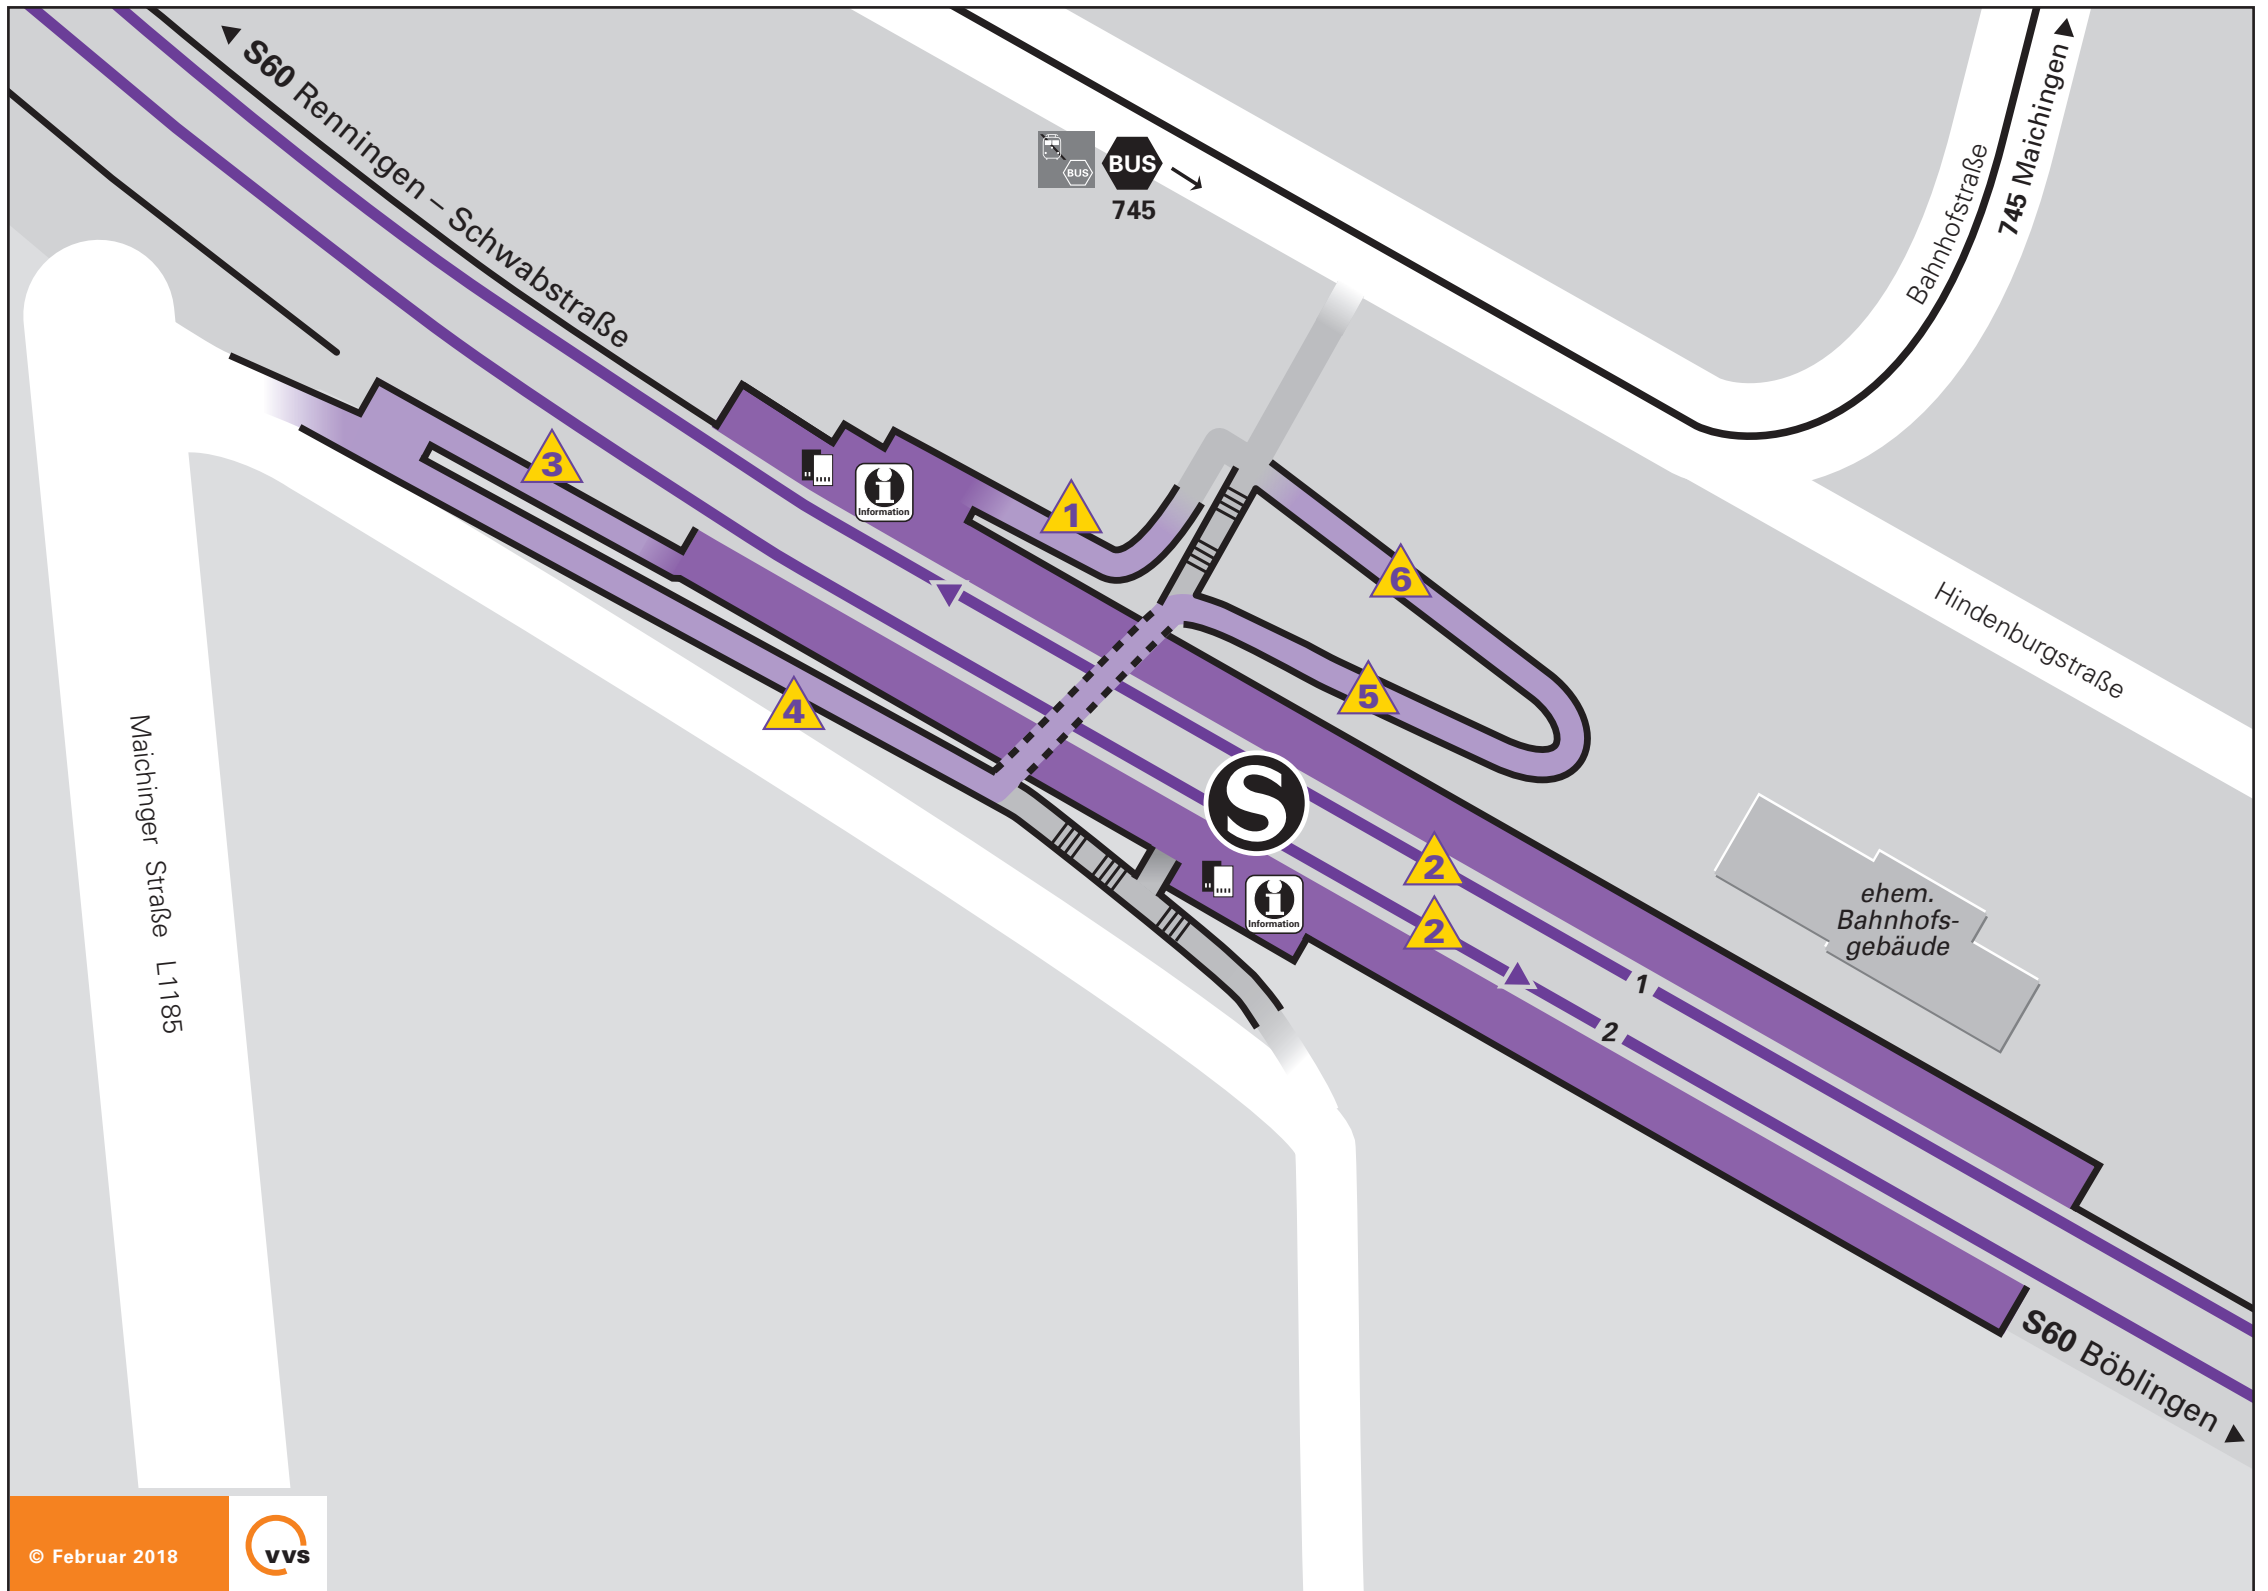

- 1** Rampenneigung 6% – Rampenlänge 23m (unterteilt mit 1 Podest)
- 2** Reststufe: 5-10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
- 3** Rampenneigung 6% – Rampenlänge 22m (unterteilt mit 2 Podesten)
- 4** Rampenneigung 5% – Rampenlänge 63m (unterteilt mit 8 Podesten)
- 5** Rampenneigung 5% – Rampenlänge 32m (unterteilt mit 4 Podesten)
- 6** Rampenneigung 4% – Rampenlänge 33m (unterteilt mit 4 Podesten)