


Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

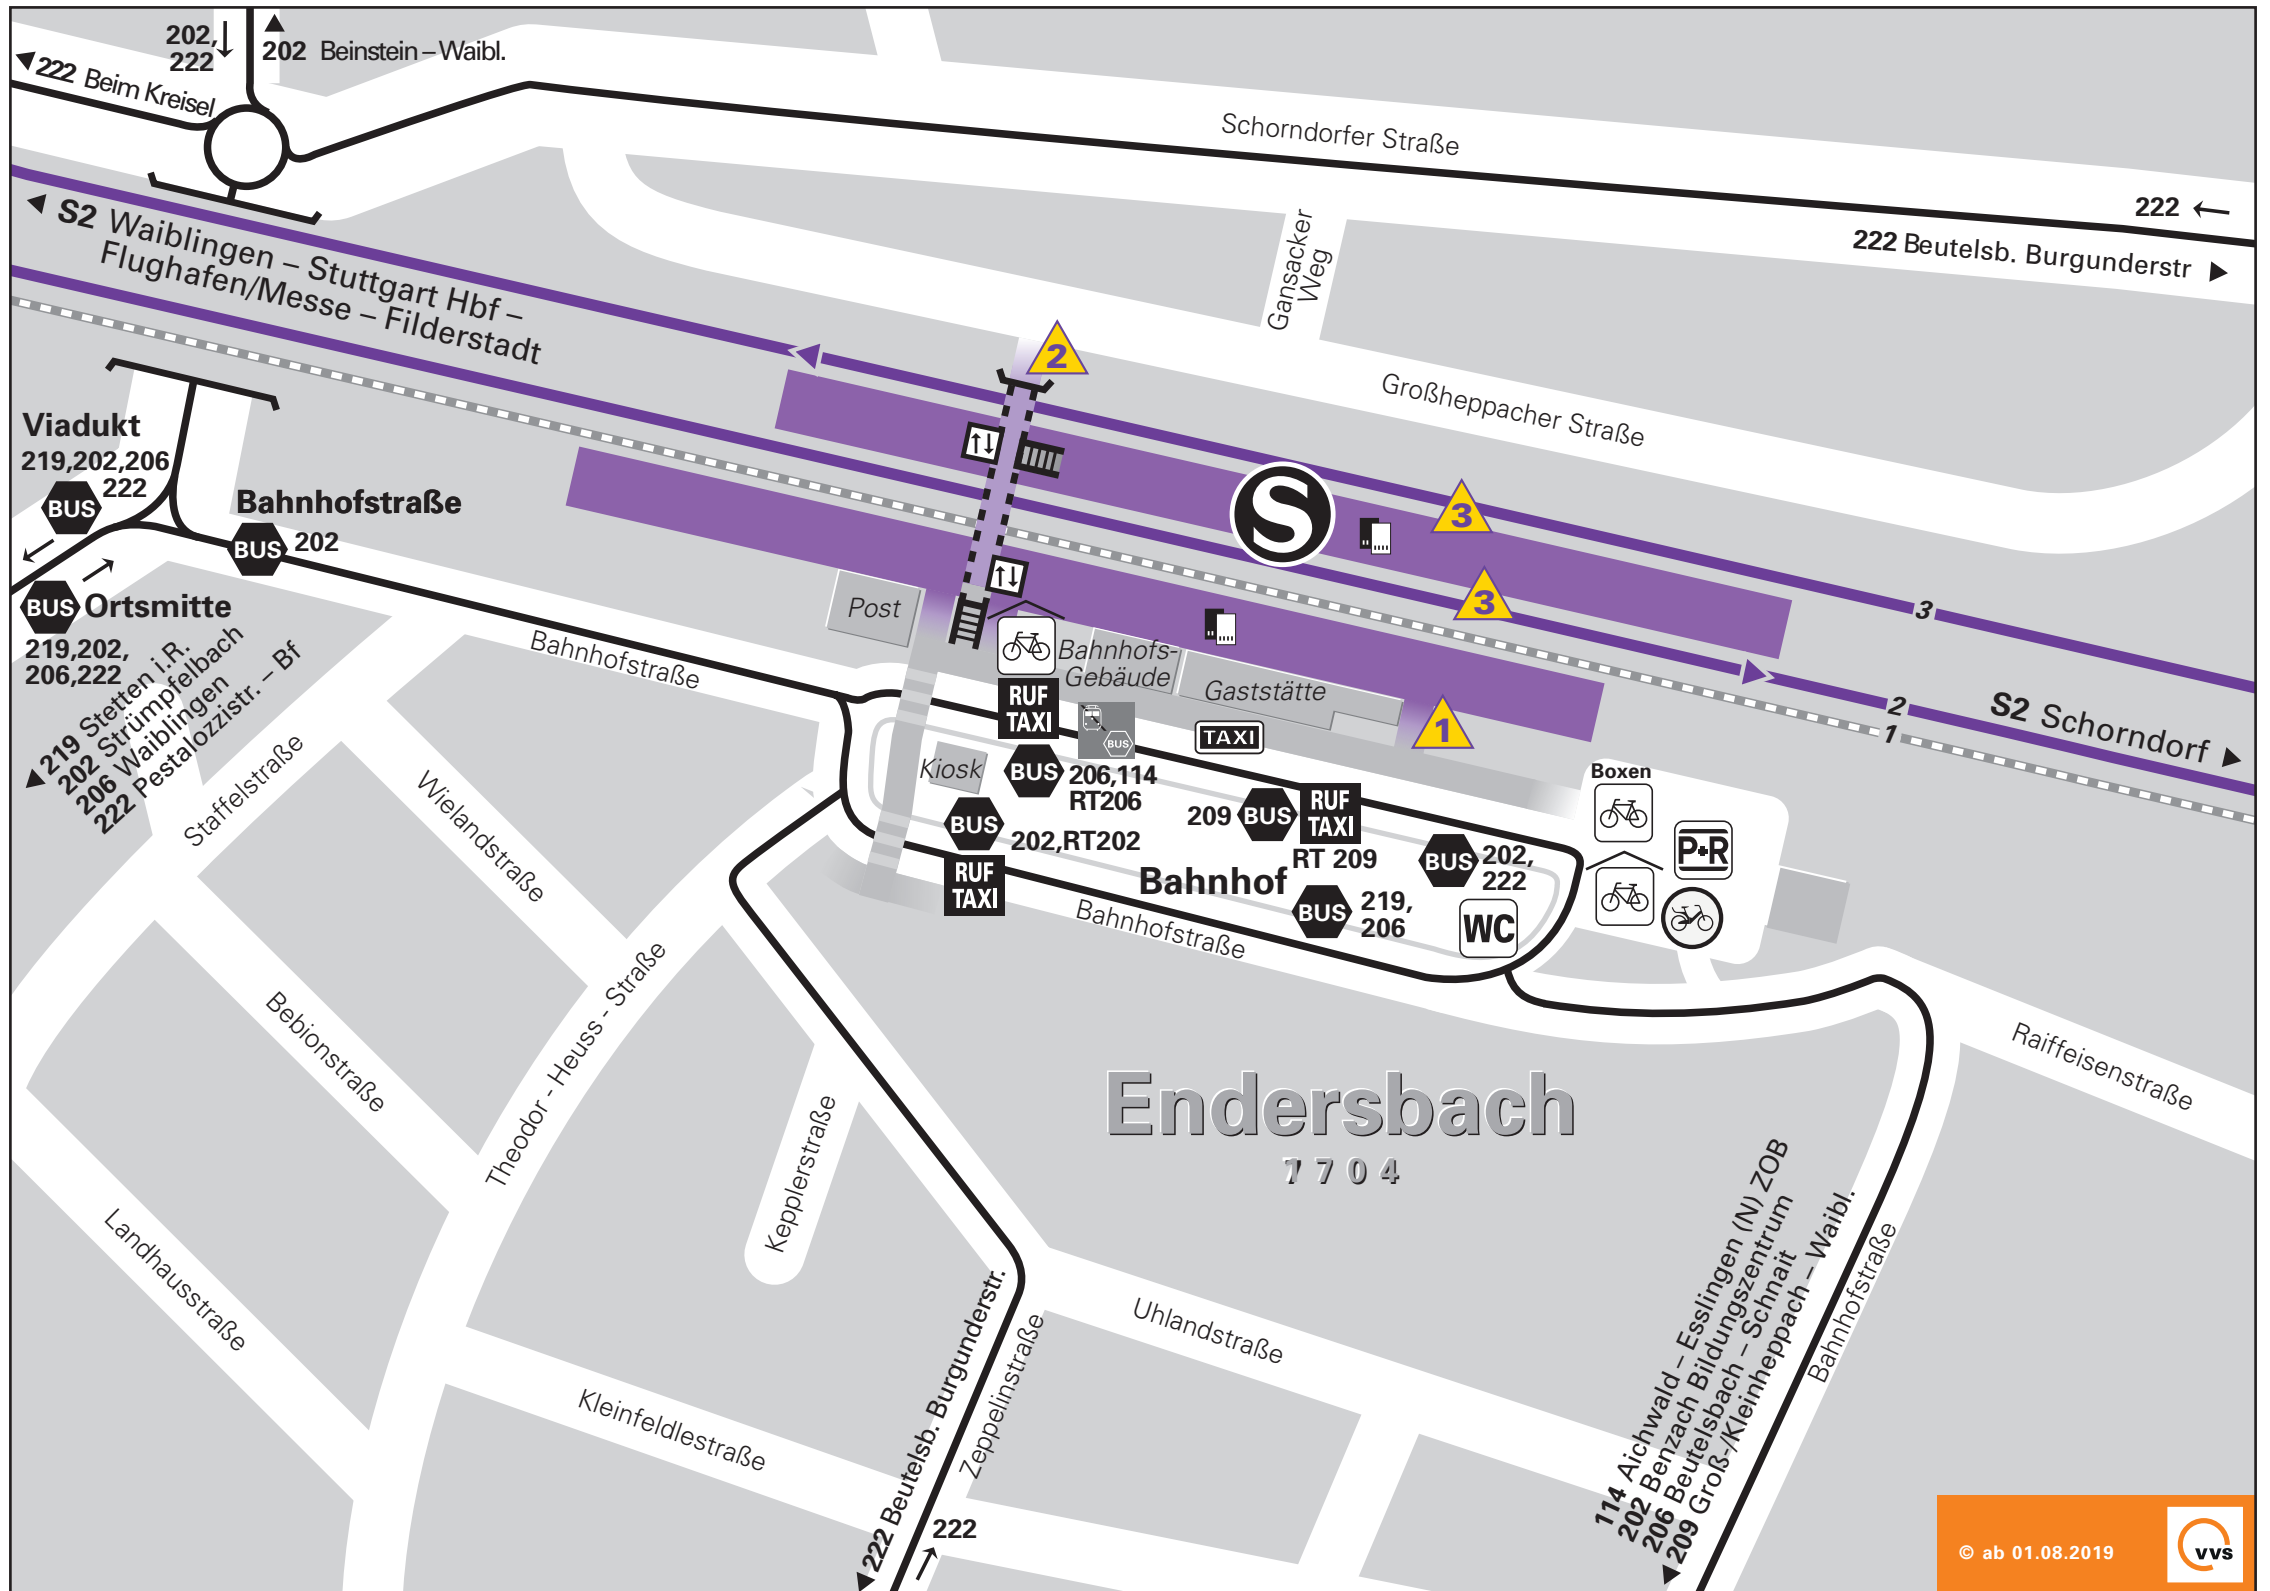

1 Rampenneigung 5% – Rampenlänge 10m

2 Rampenneigung 9% – Rampenlänge 19m

3 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden