


Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

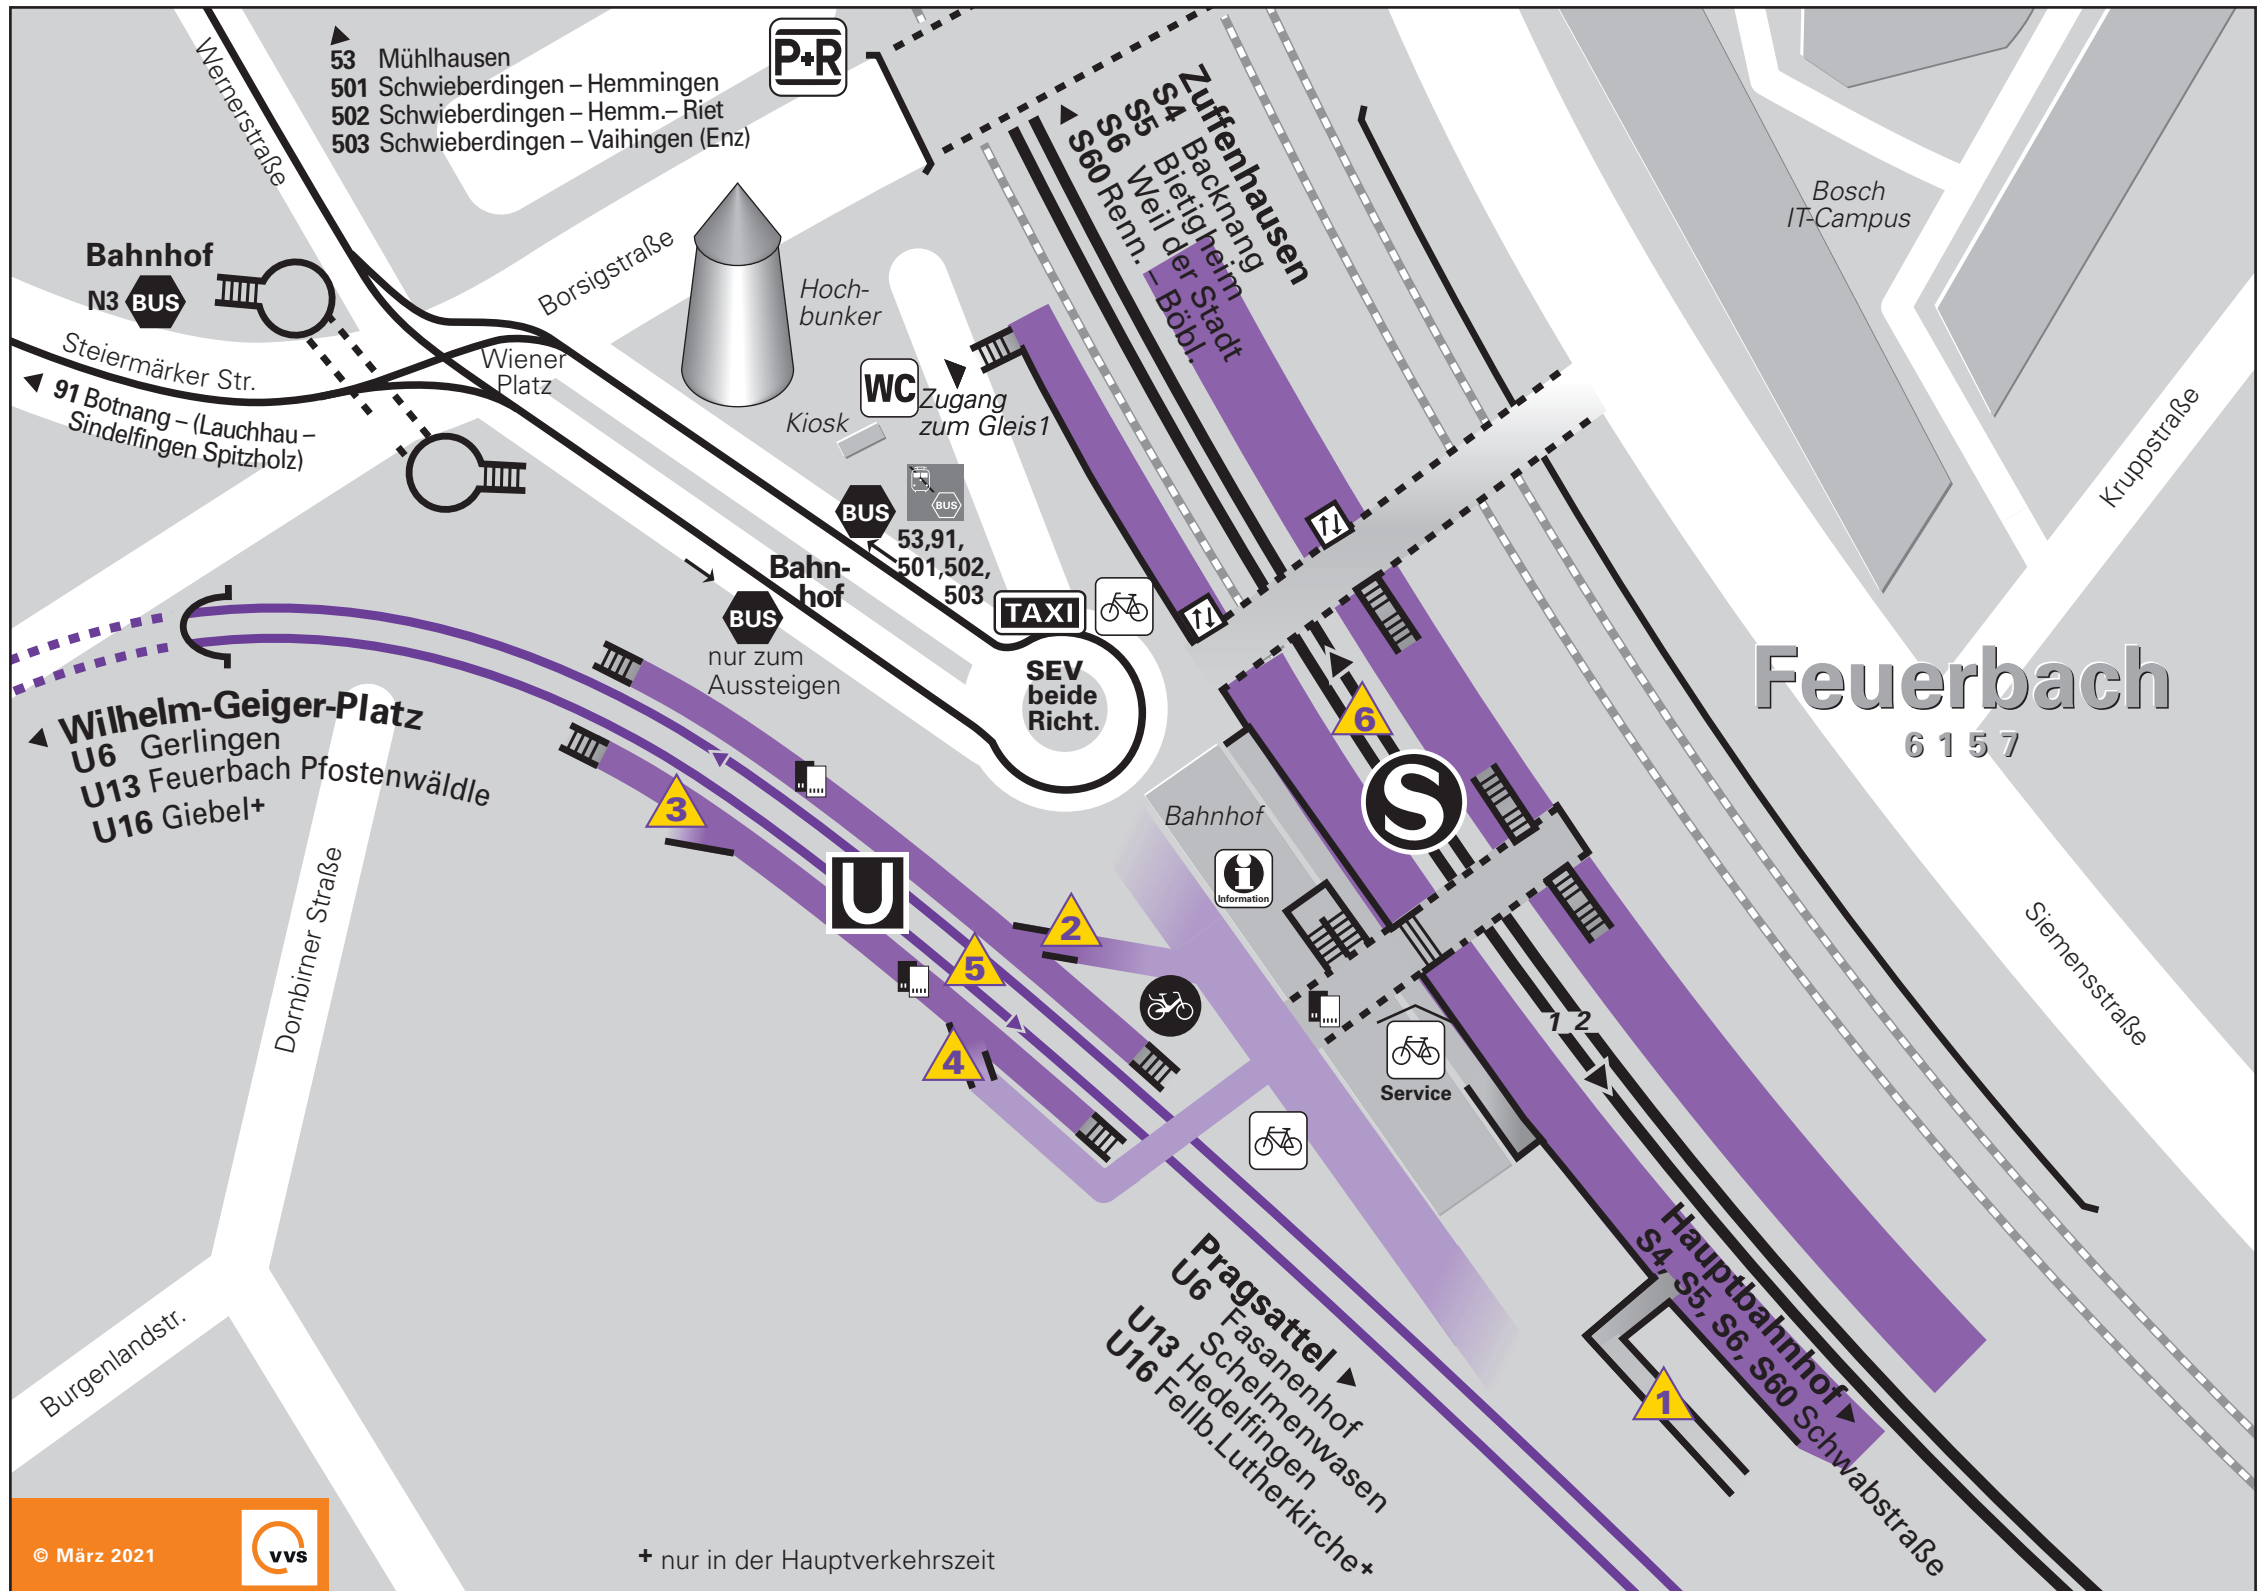

1 Rampenneigung 5% – Rampenlänge 56m

2 Rampenneigung 6% – Rampenlänge 12m

3 Rampenneigung 7% – Rampenlänge 12m

4 Rampenneigung 6% – Rampenlänge 13m

5 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: maximal 10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden

6 Reststufe: maximal 30cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden