


# Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

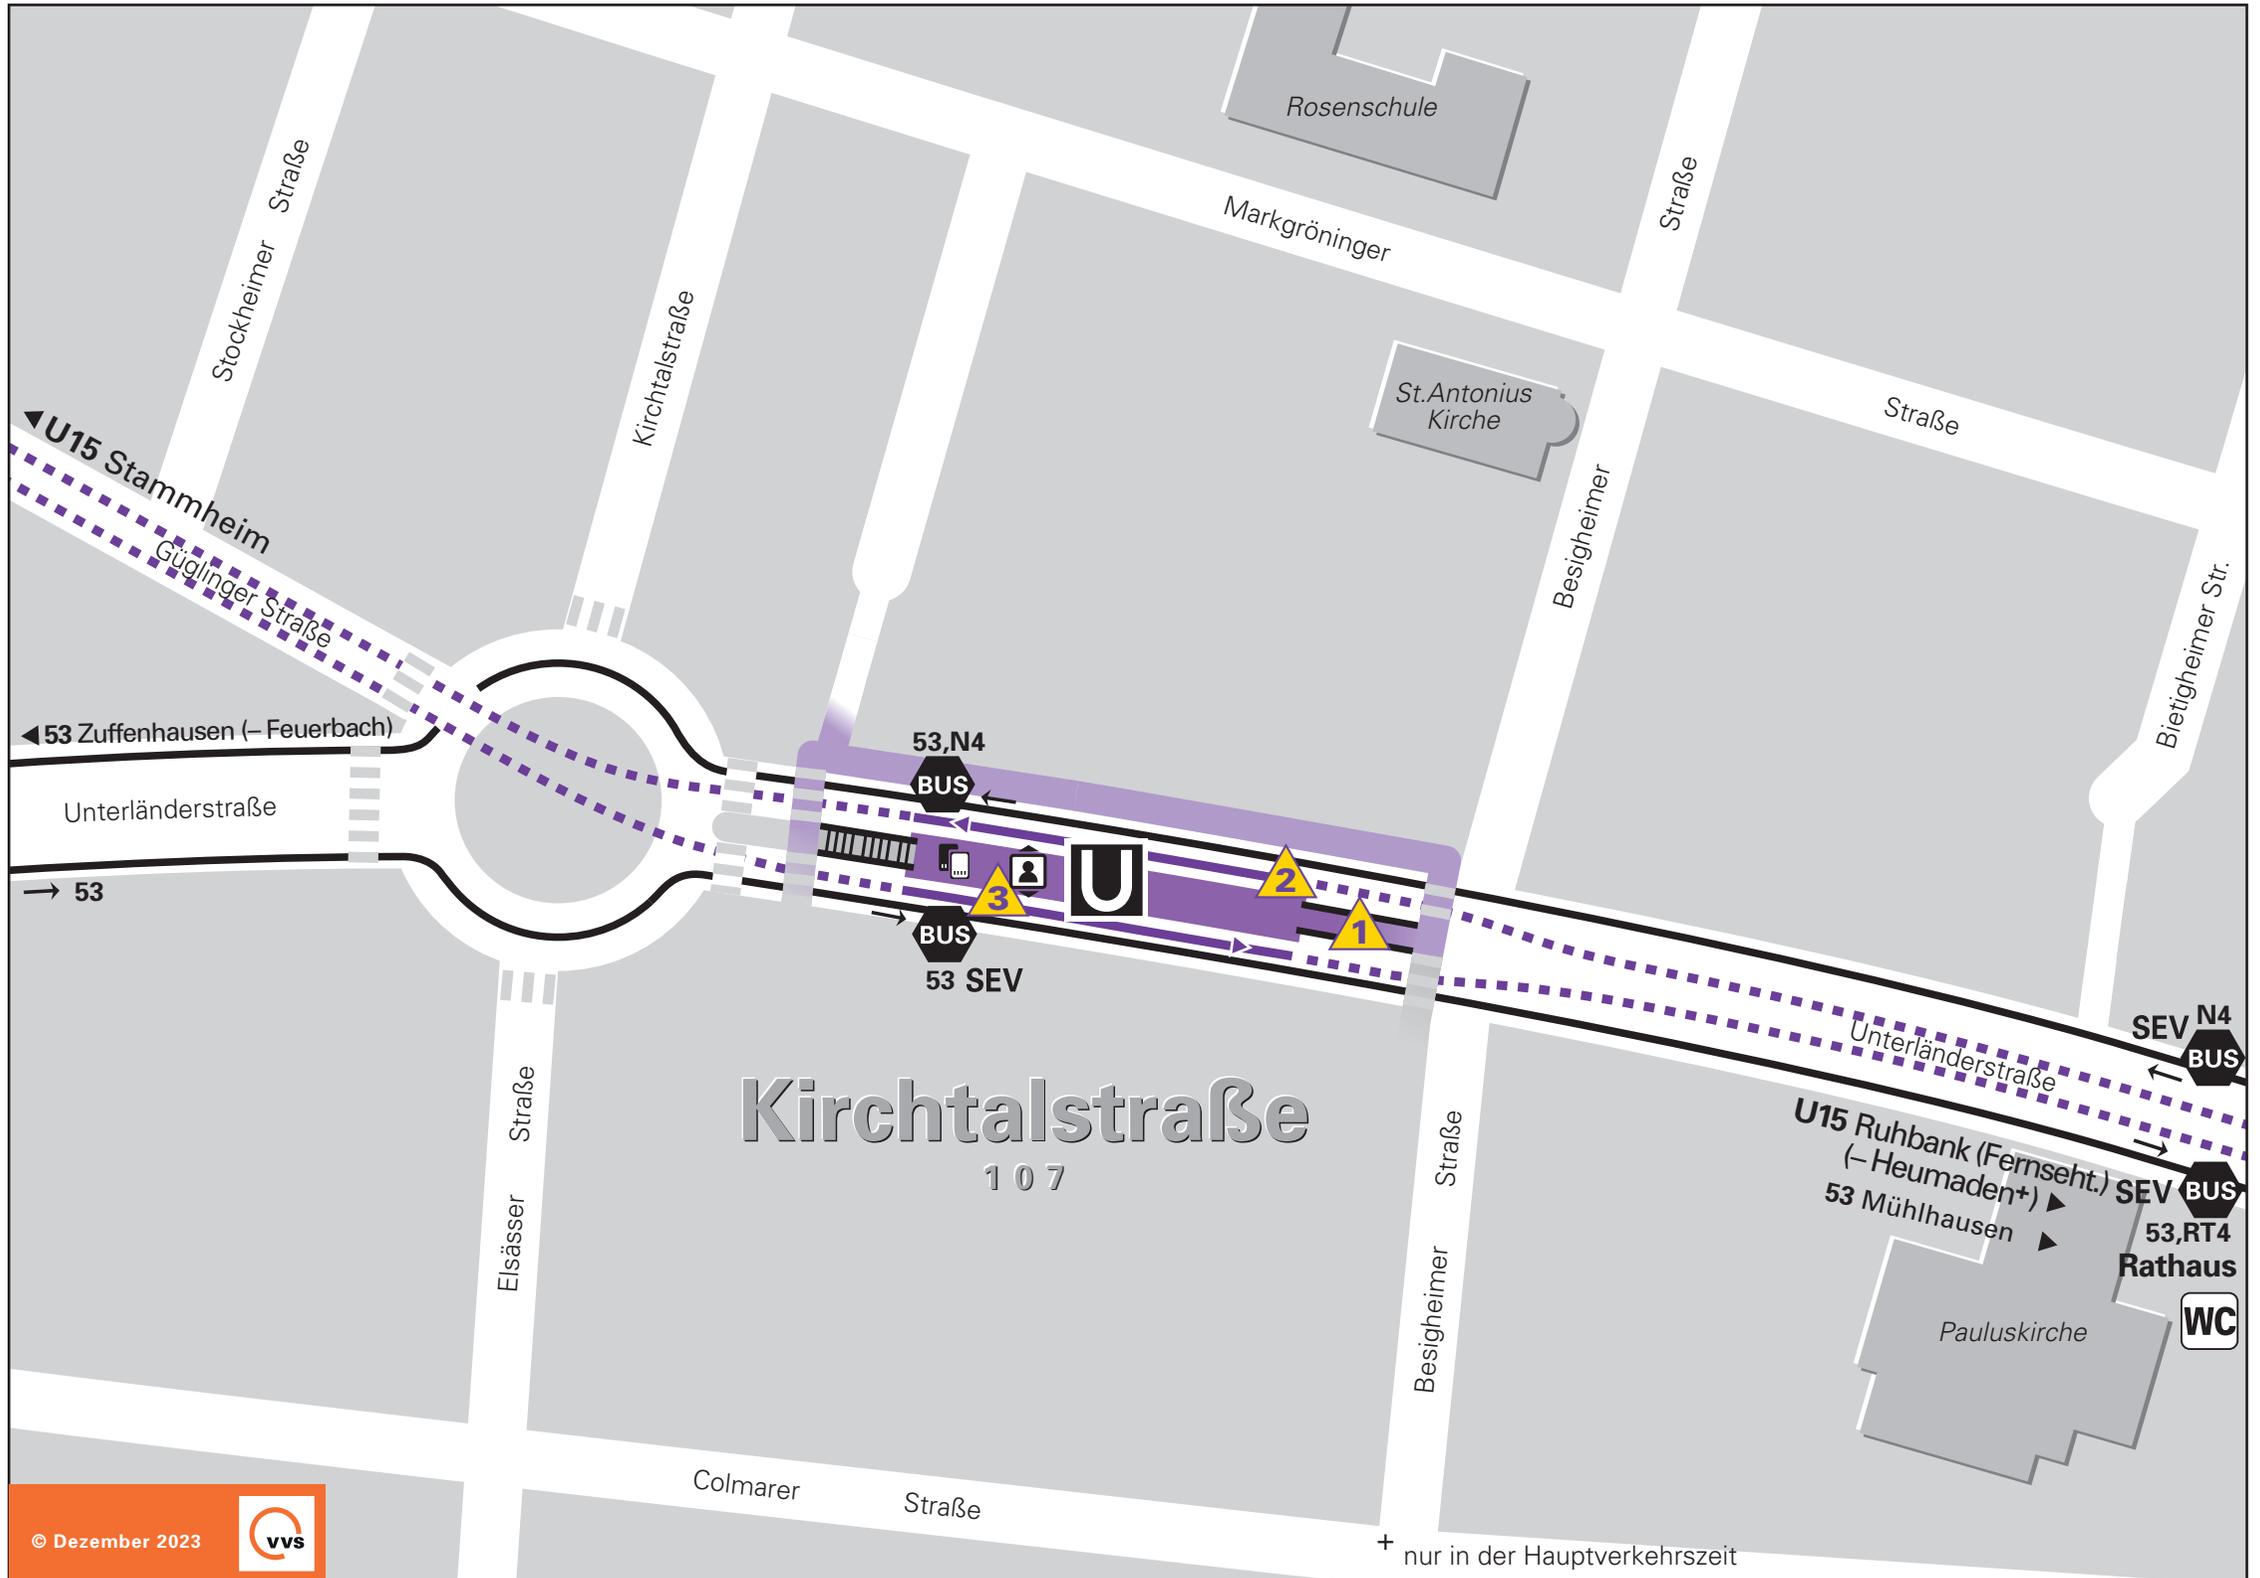

+ nur in der Hauptverkehrszeit

 1 Rampenneigung 8% – Rampenlänge 48m

 2 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden  
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden

 3 Aufzug zwischen Strassenebene und Stadtbahn