Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

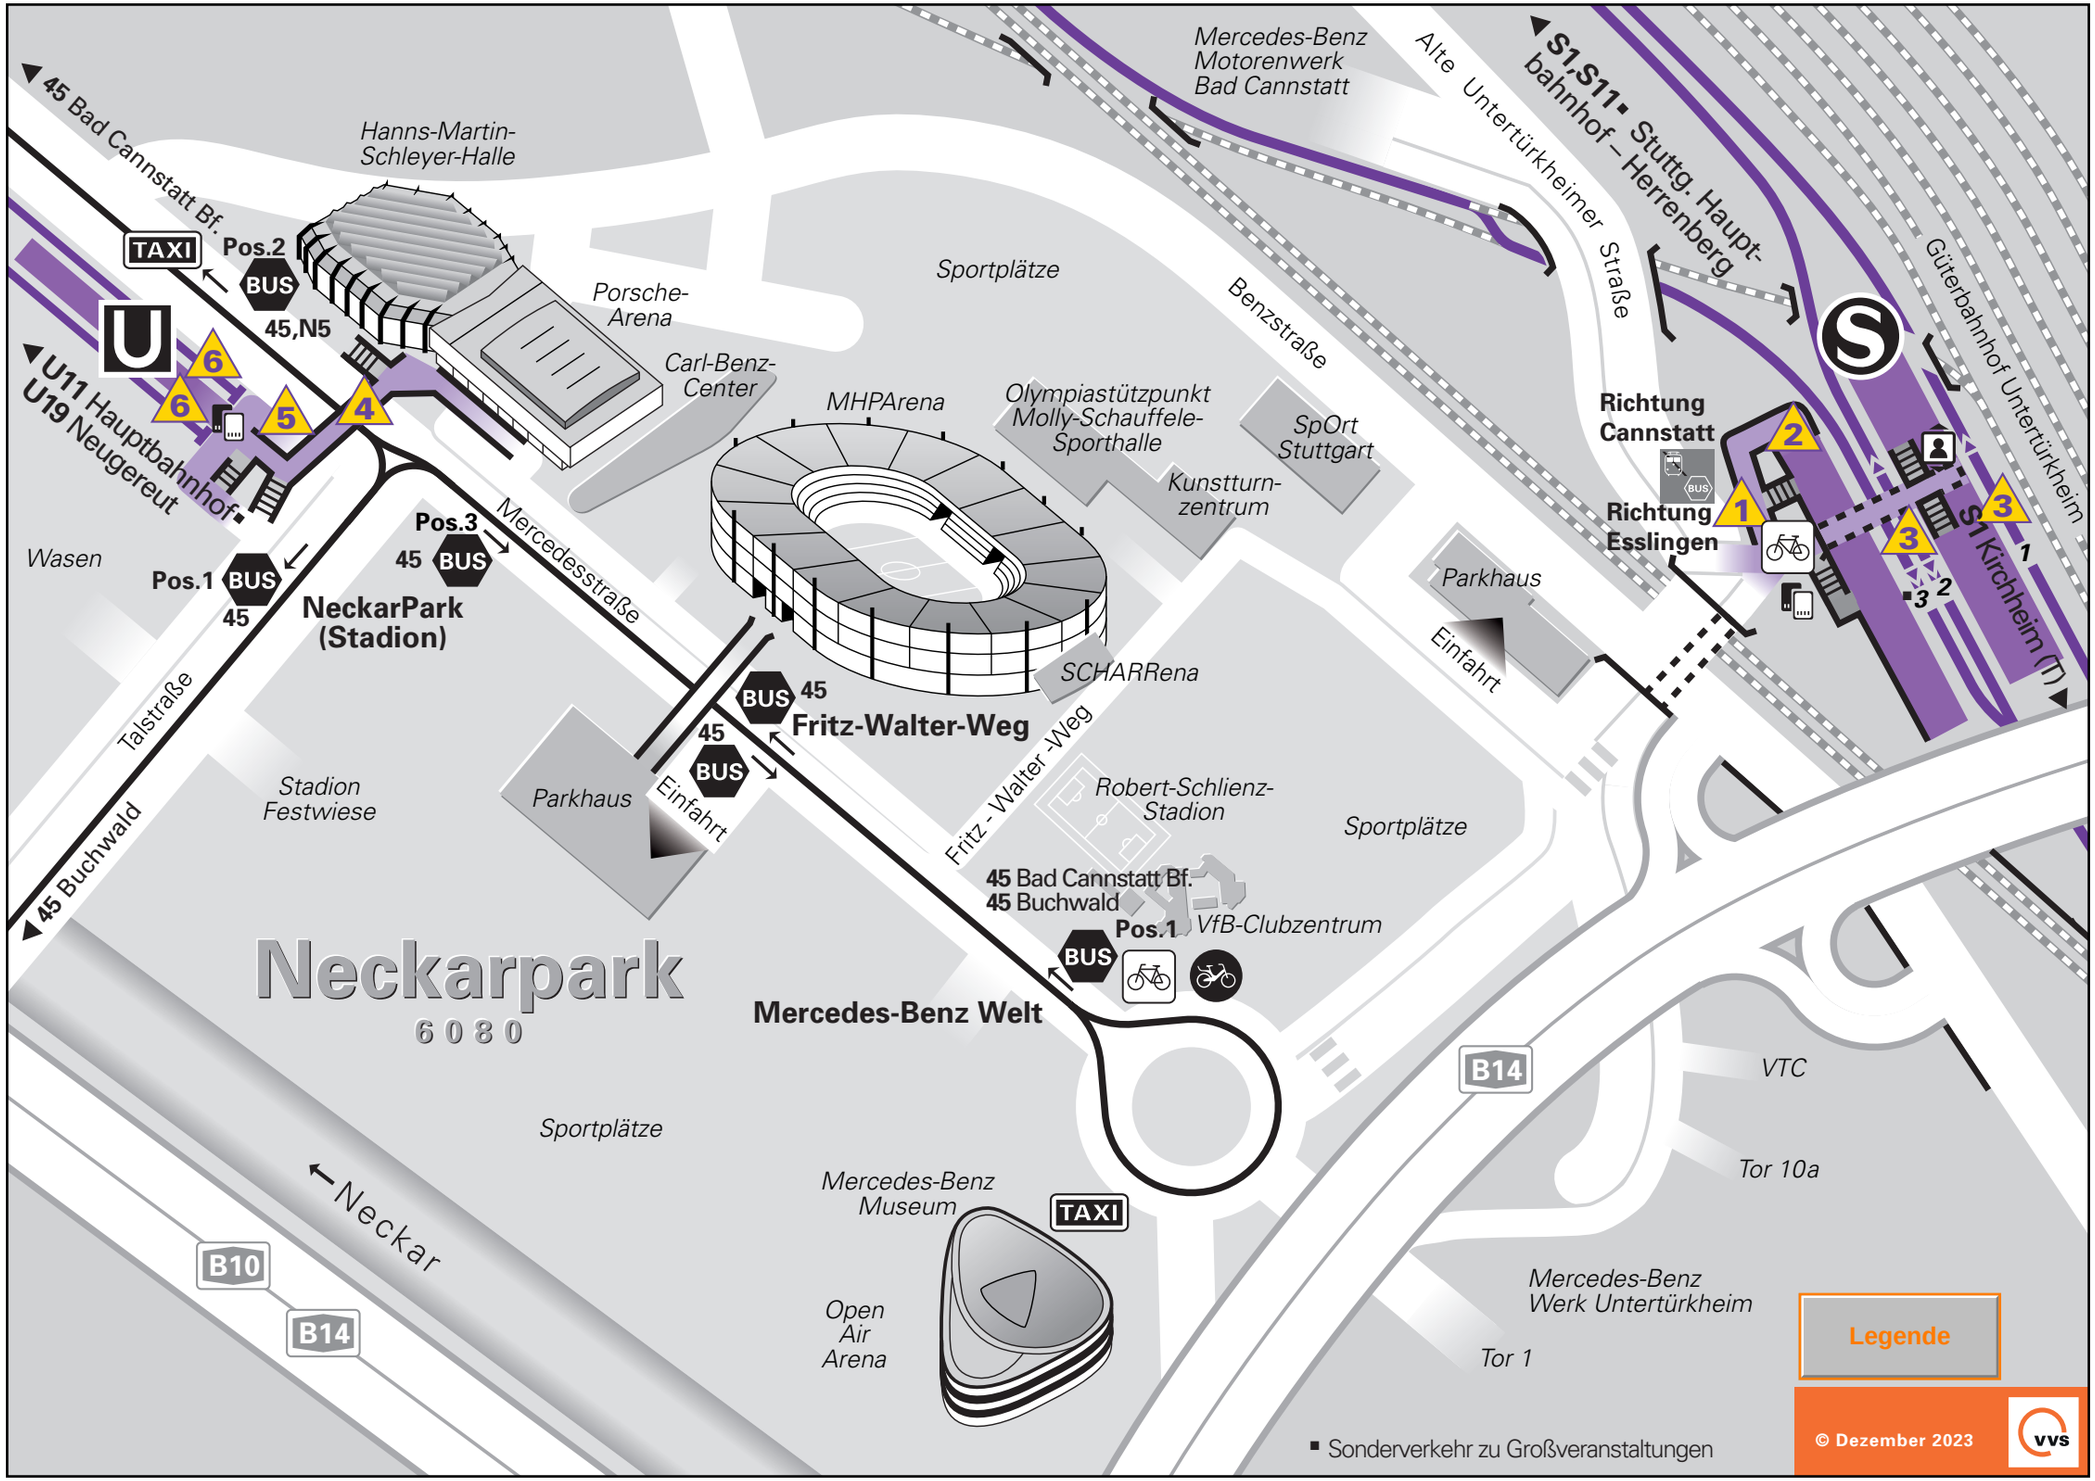

– Interaktiver Hinweis auf Seite 1 – oder – detailierte Beschreibung auf Seite 2 –

1 Rampenneigung 6% – Rampenlänge 7m

2 Rampenneigung 5% – Rampenlänge 13m

3 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden

4 Rampenneigung 8% – Rampenlänge 83m

5 Rampenneigung 8% – Rampenlänge 29m

6 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: maximal 10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden