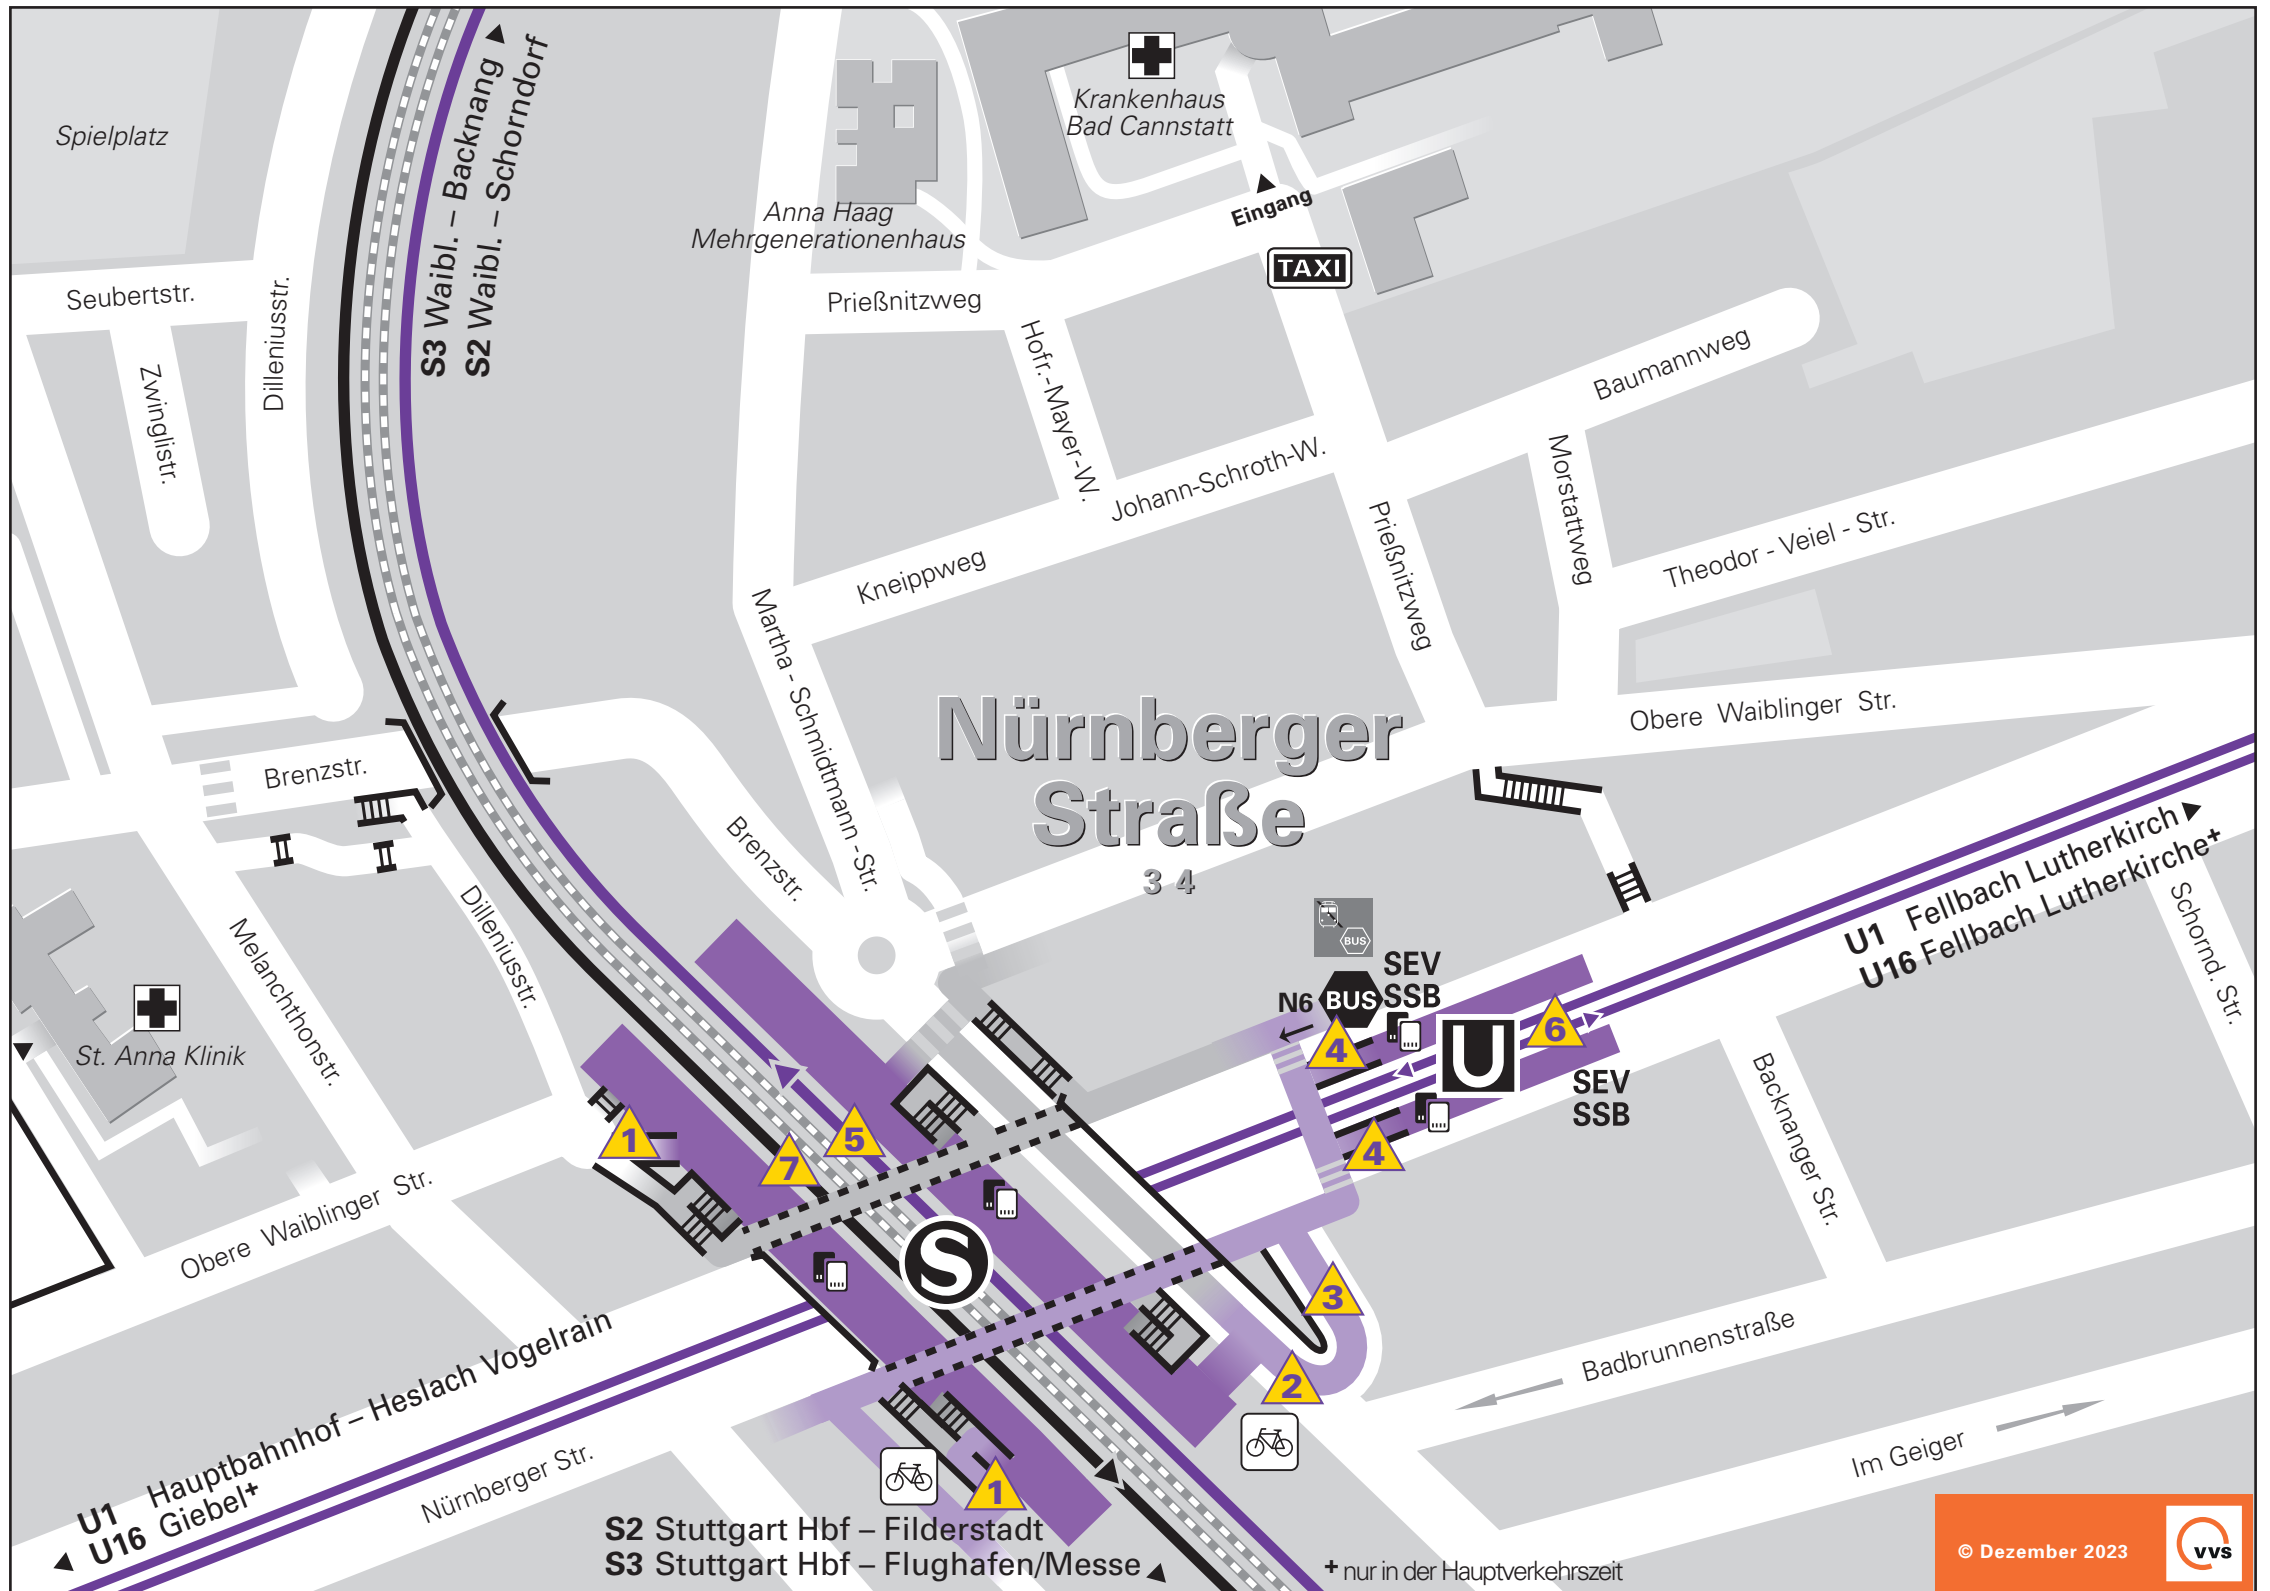







Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung



-  1 Rampenneigung 10% – Rampenlänge 40m
-  2 Rampenneigung 6% – Rampenlänge 8m
-  3 Rampenneigung 9% – Rampenlänge 41m
-  4 Rampenneigung 11% – Rampenlänge 10m
-  5 Reststufe: 5-10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
-  6 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
-  7 Reststufe: 5-10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 20-30cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden