


# Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

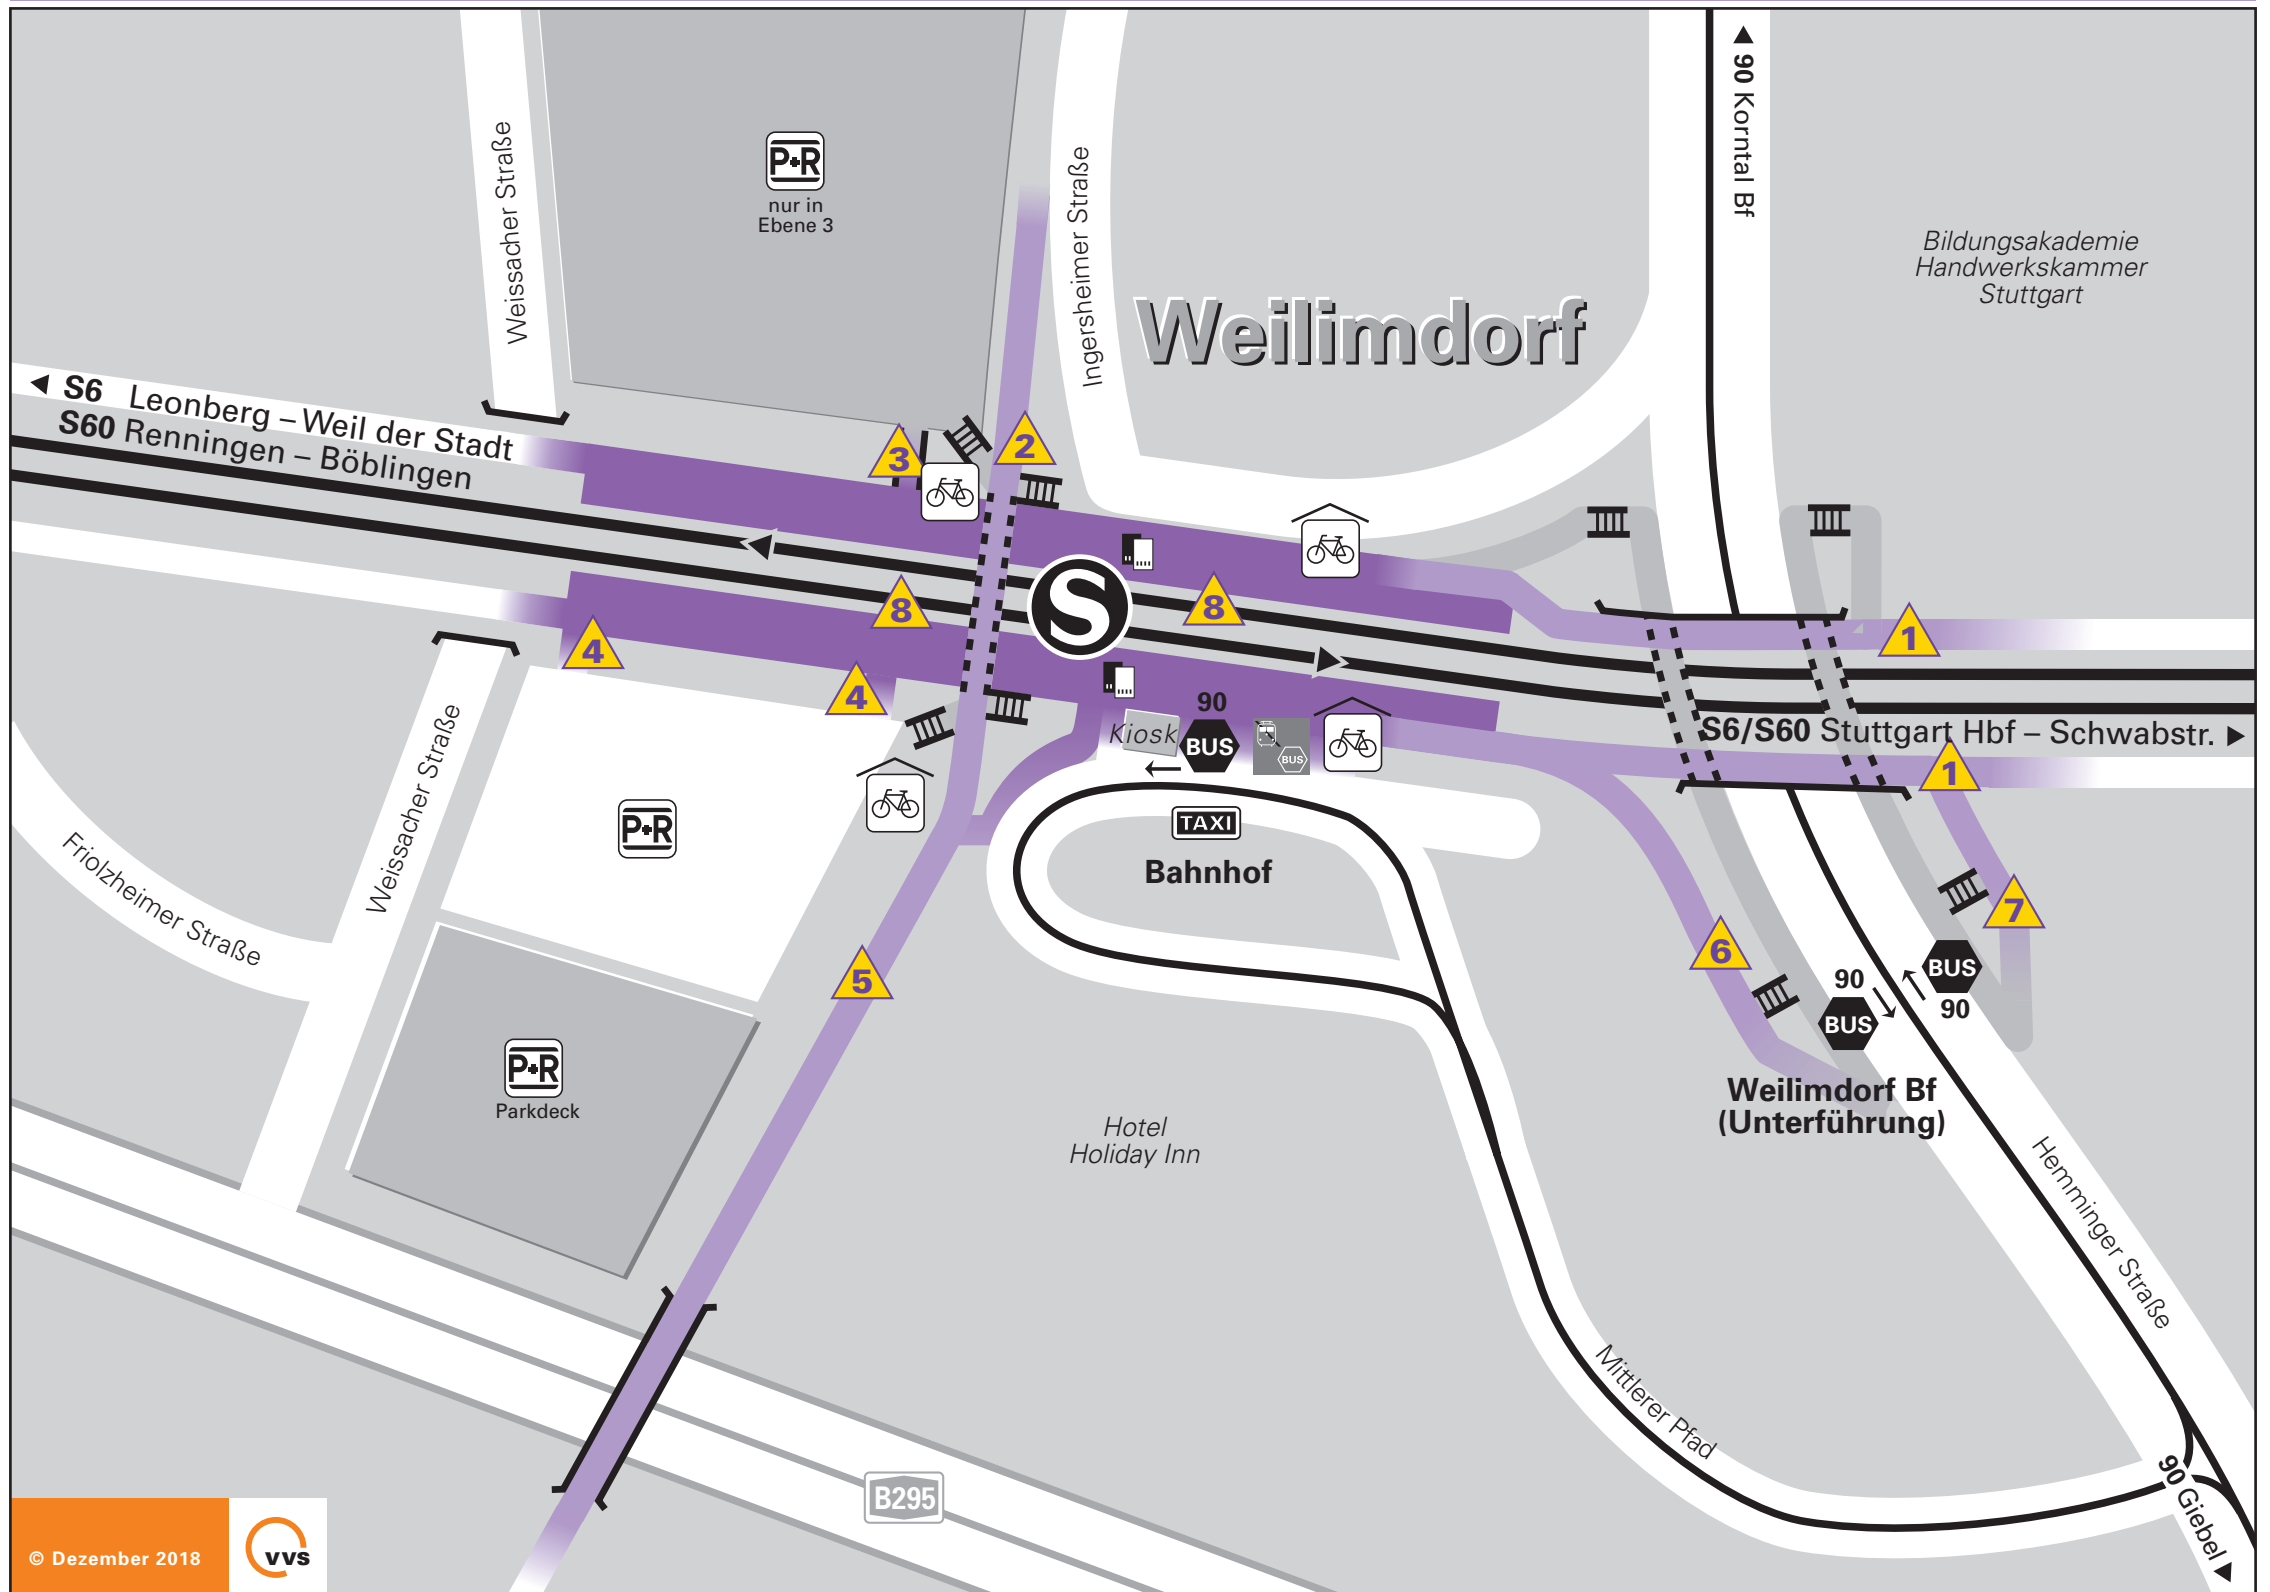

- 1** Rampenneigung 7% – Rampenlänge 20m
- 2** Rampenneigung 7% – Rampenlänge 30m
- 3** Rampenneigung 8% – Rampenlänge 8m
- 4** Rampenneigung 6% – Rampenlänge 11m
- 5** Rampenneigung 8% – Rampenlänge 30m
- 6** Rampenneigung 4% – Rampenlänge 140m
- 7** Rampenneigung 5% – Rampenlänge 120m
- 8** Reststufe: maximal 30cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden  
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden