


Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

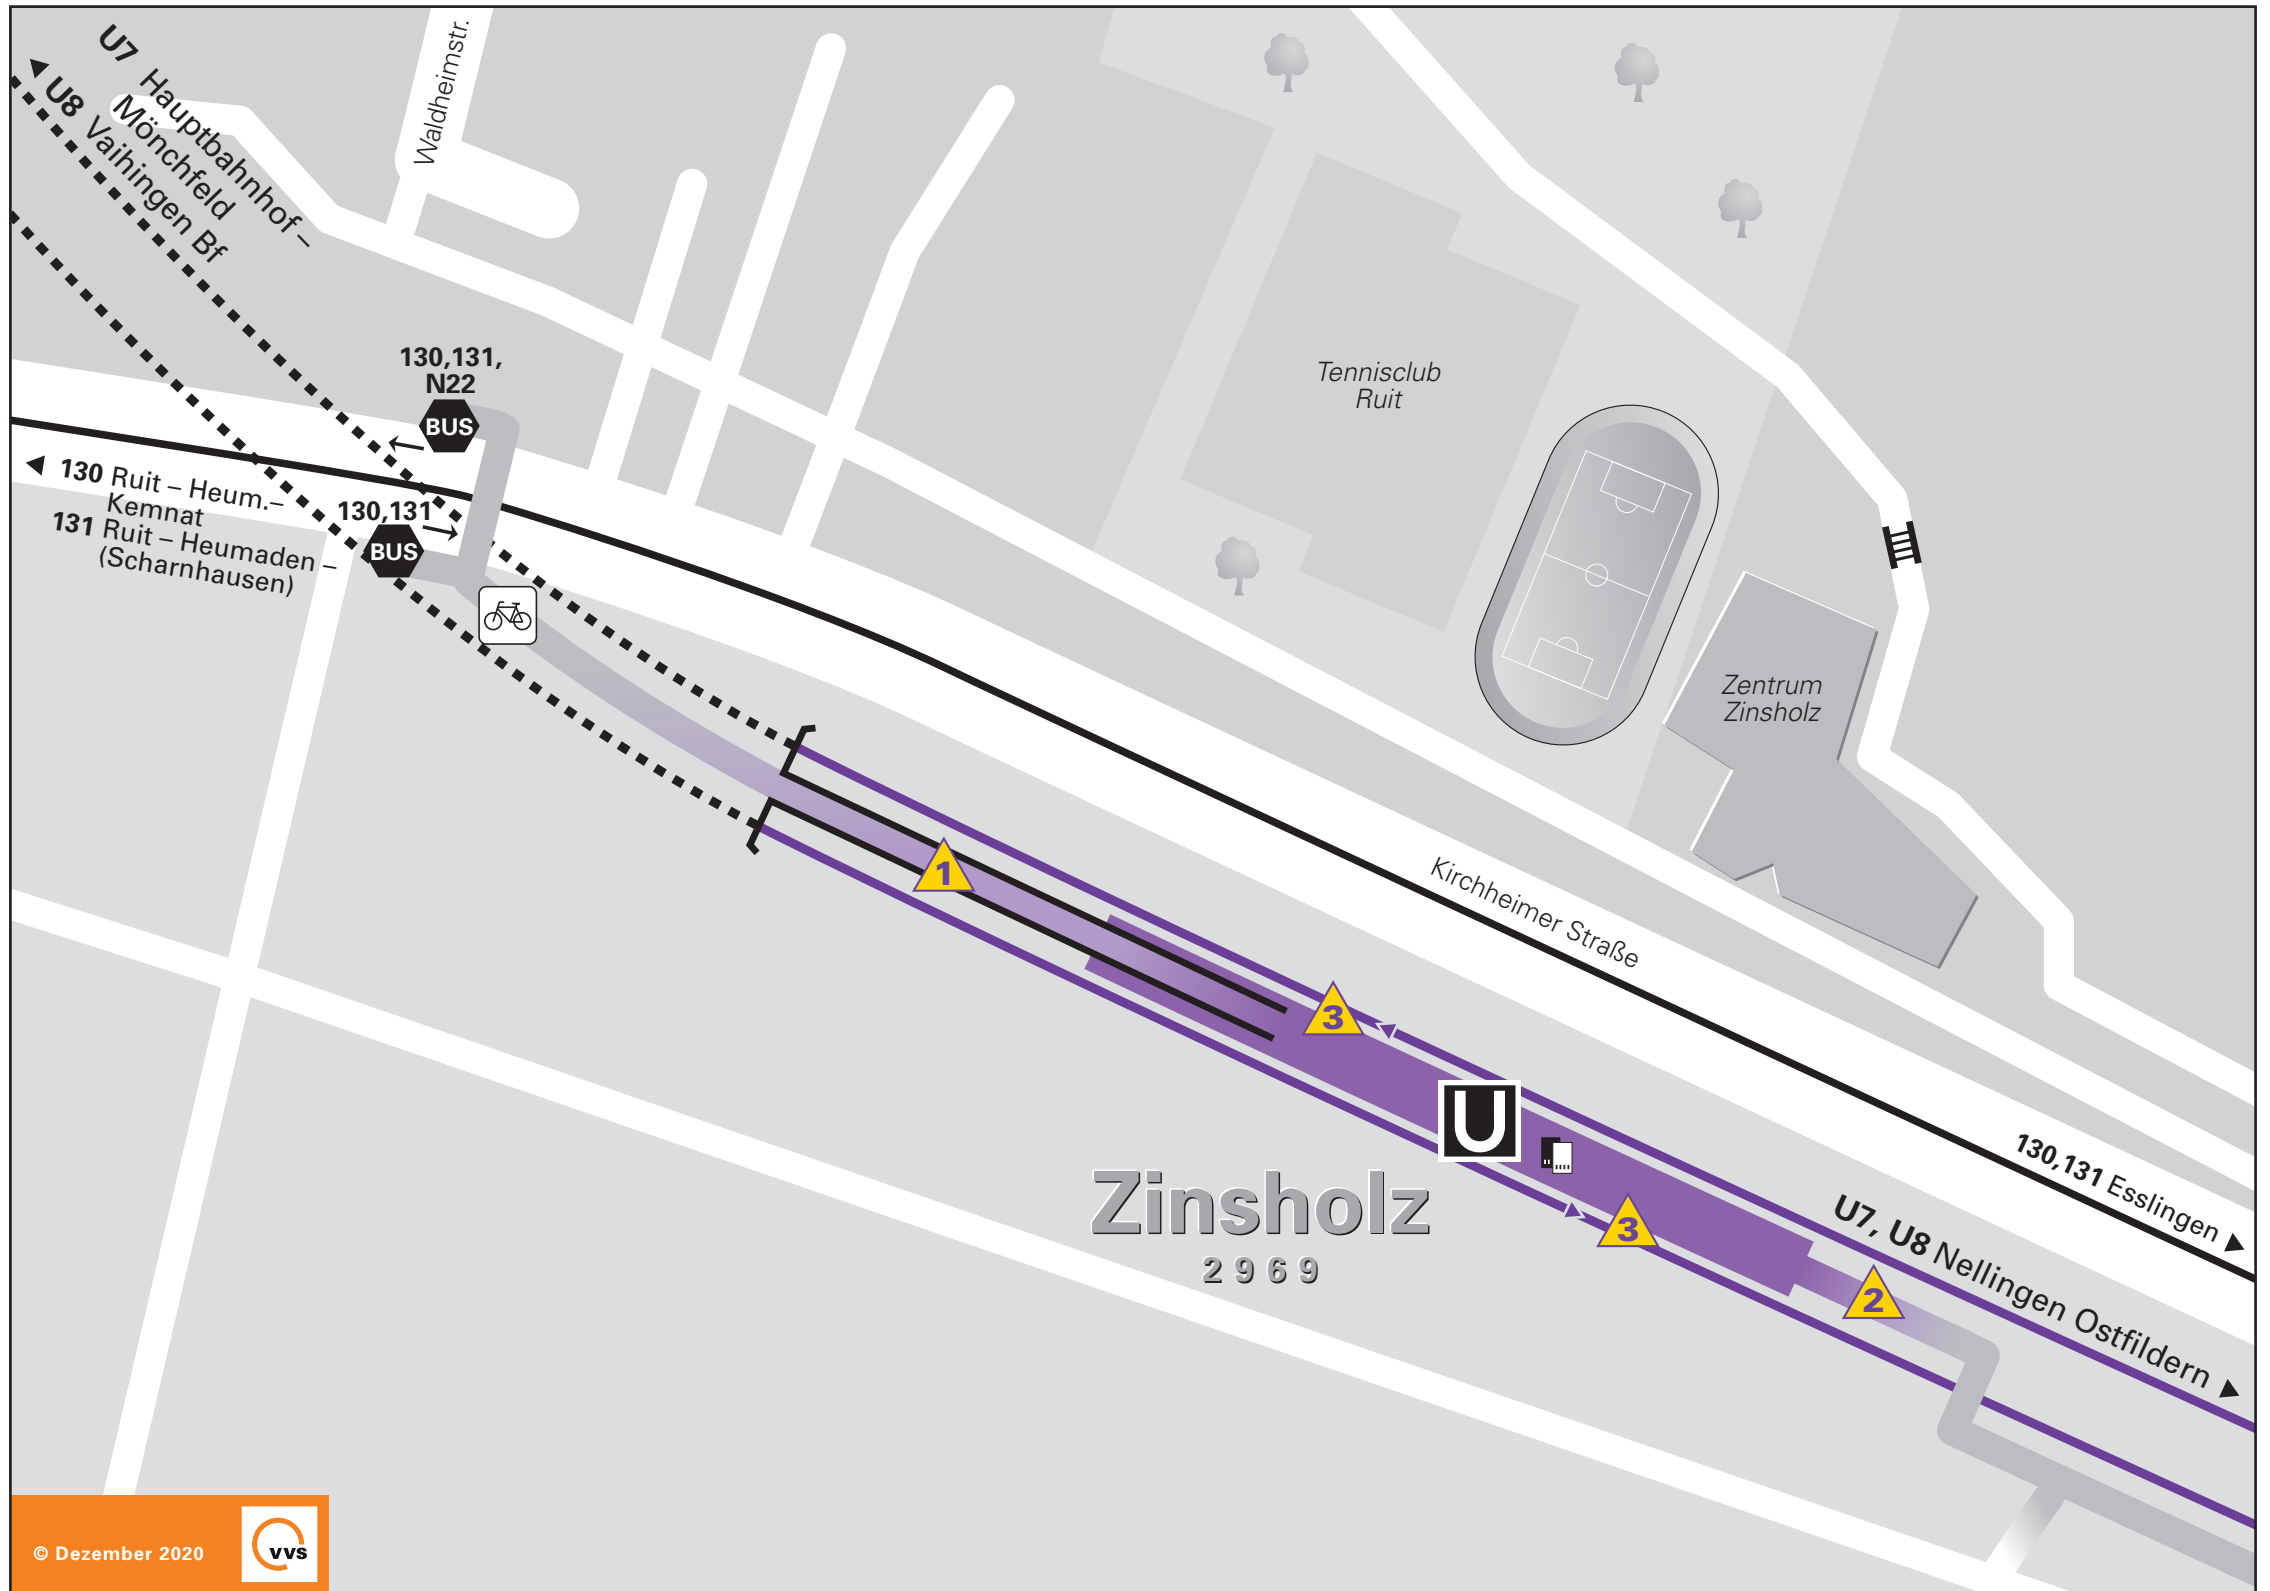

1 Rampenneigung 6% – Rampenlänge 55m

2 Rampenneigung 5% – Rampenlänge 18m

3 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: maximal 10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden