


# Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

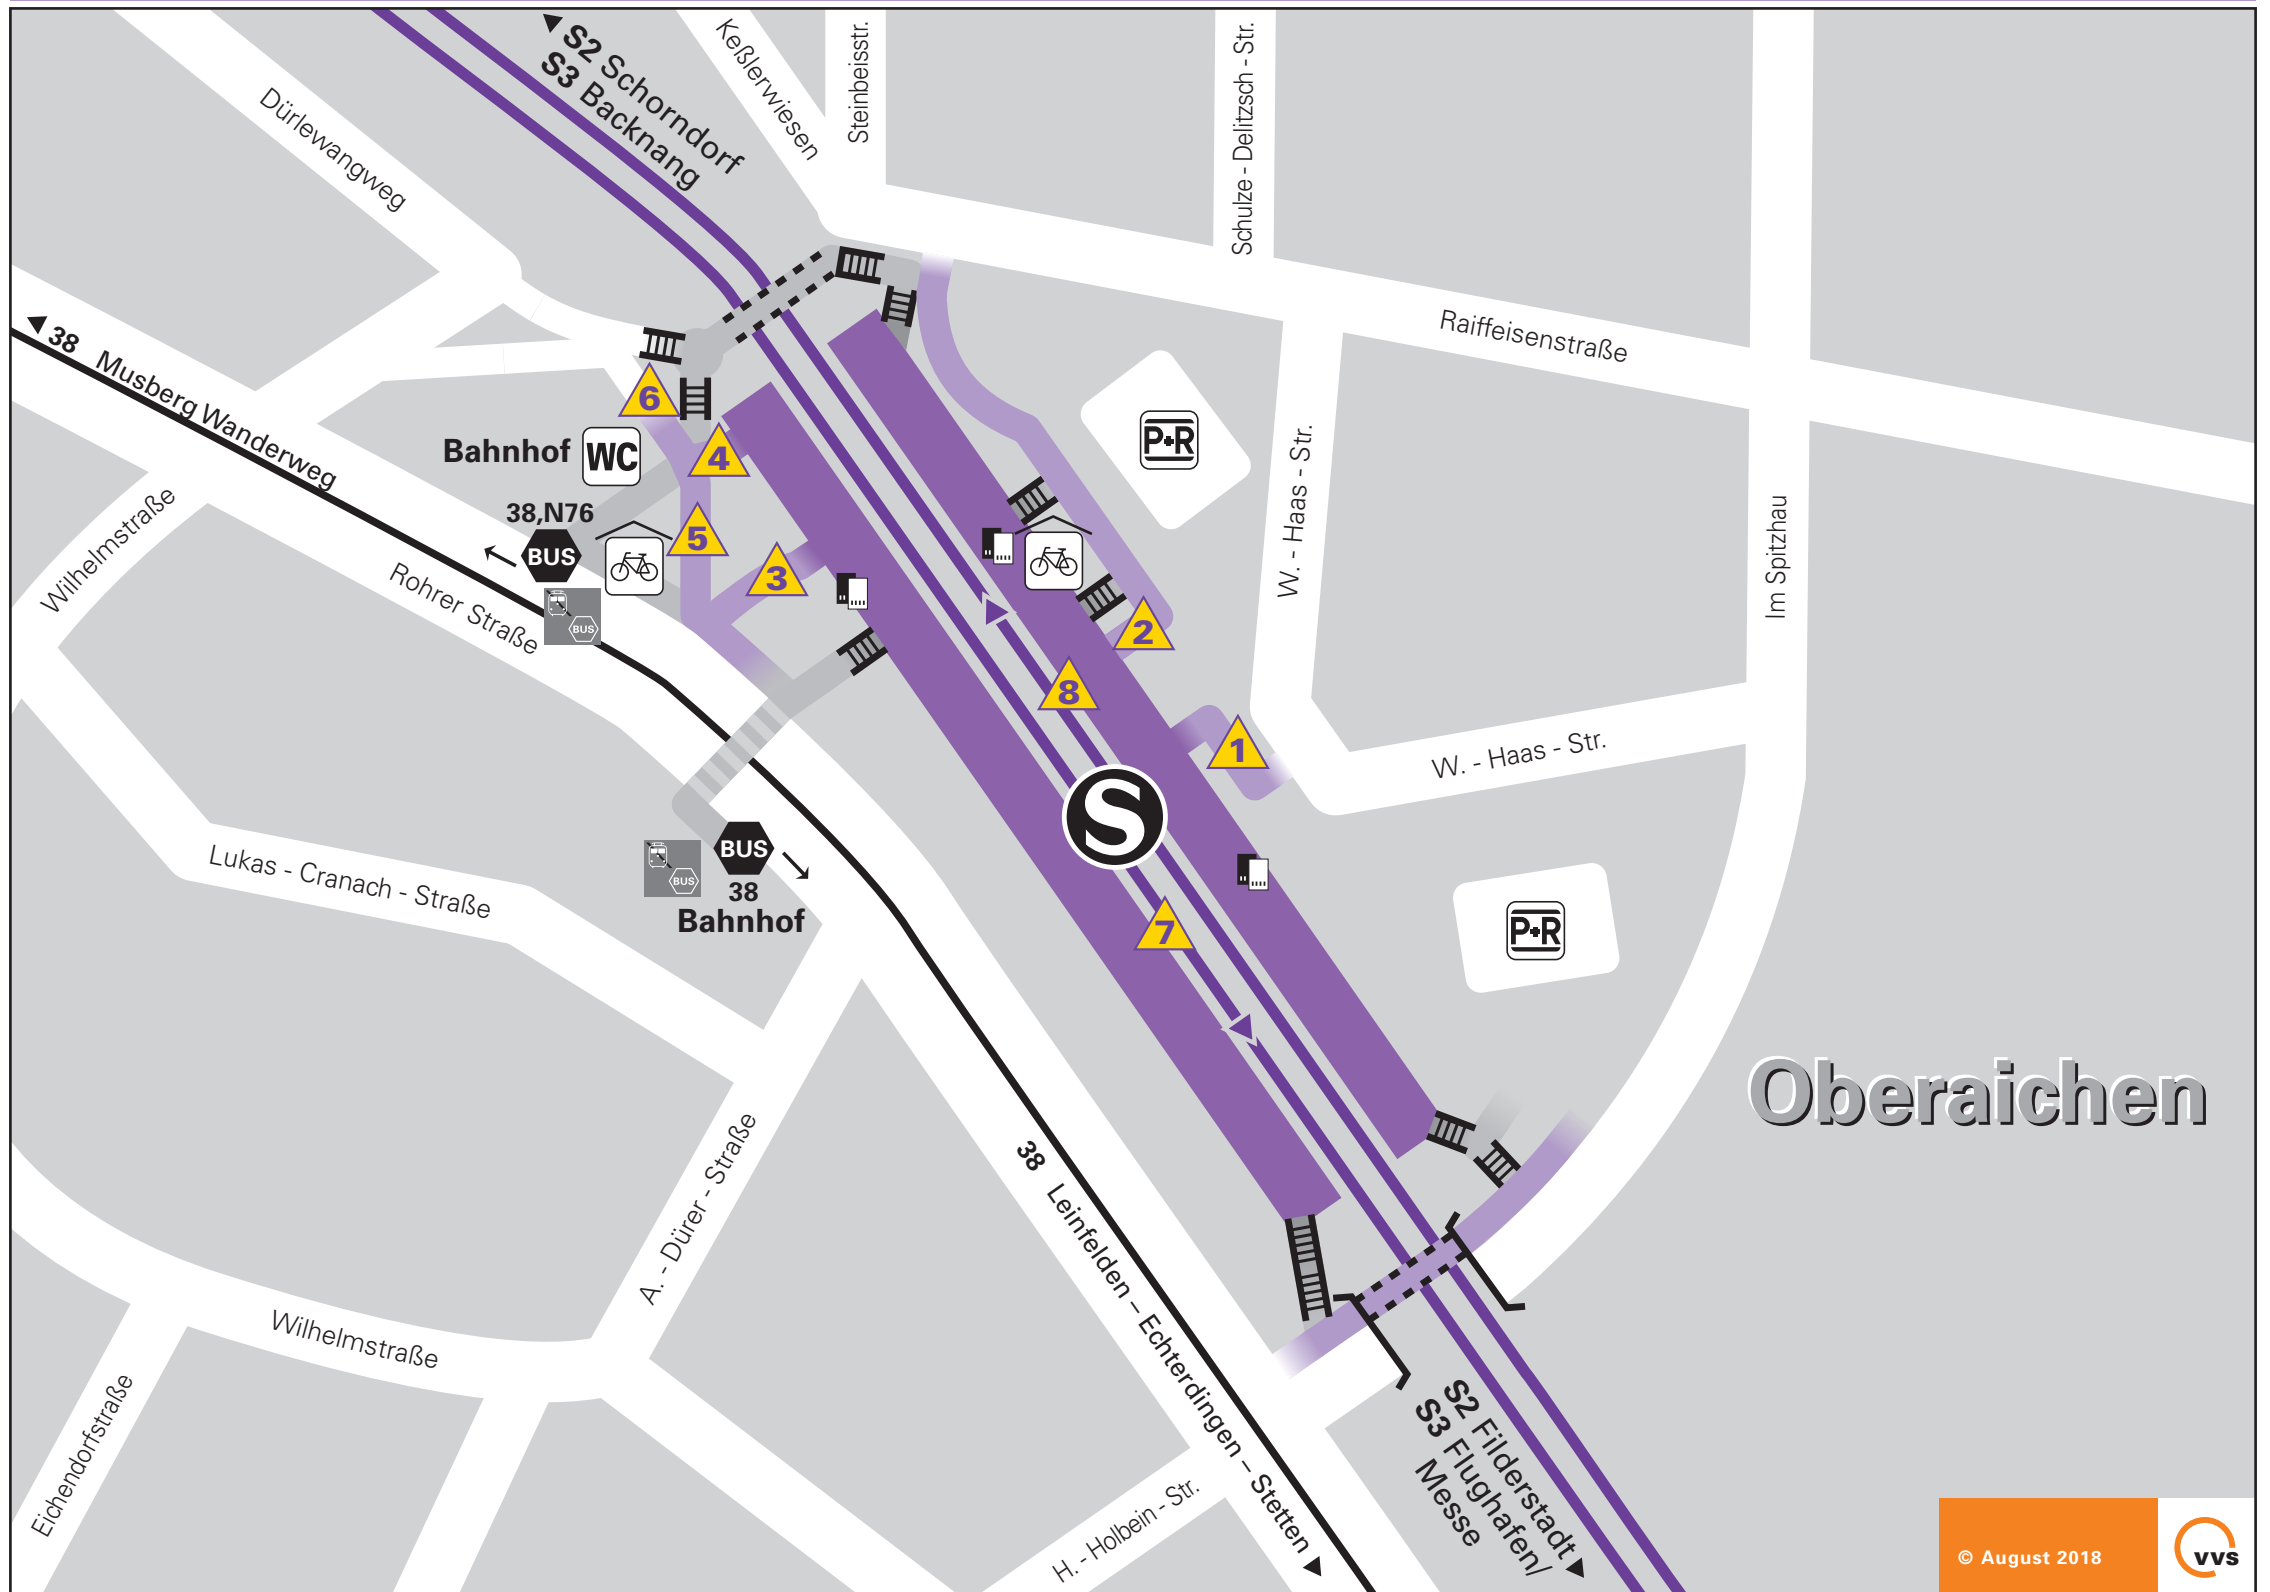

## Oberaichen

- 1** Rampenneigung 20% – Rampenlänge 20m
- 2** Rampenneigung 7% – Rampenlänge 15m
- 3** Rampenneigung 6% – Rampenlänge 10m
- 4** Rampenneigung 2% – Rampenlänge 2m
- 5** Rampenneigung 5% – Rampenlänge 10m
- 6** Rampenneigung 4% – Rampenlänge 10m
- 7** Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden  
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
- 8** Reststufe: 5-10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden  
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden