


# Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

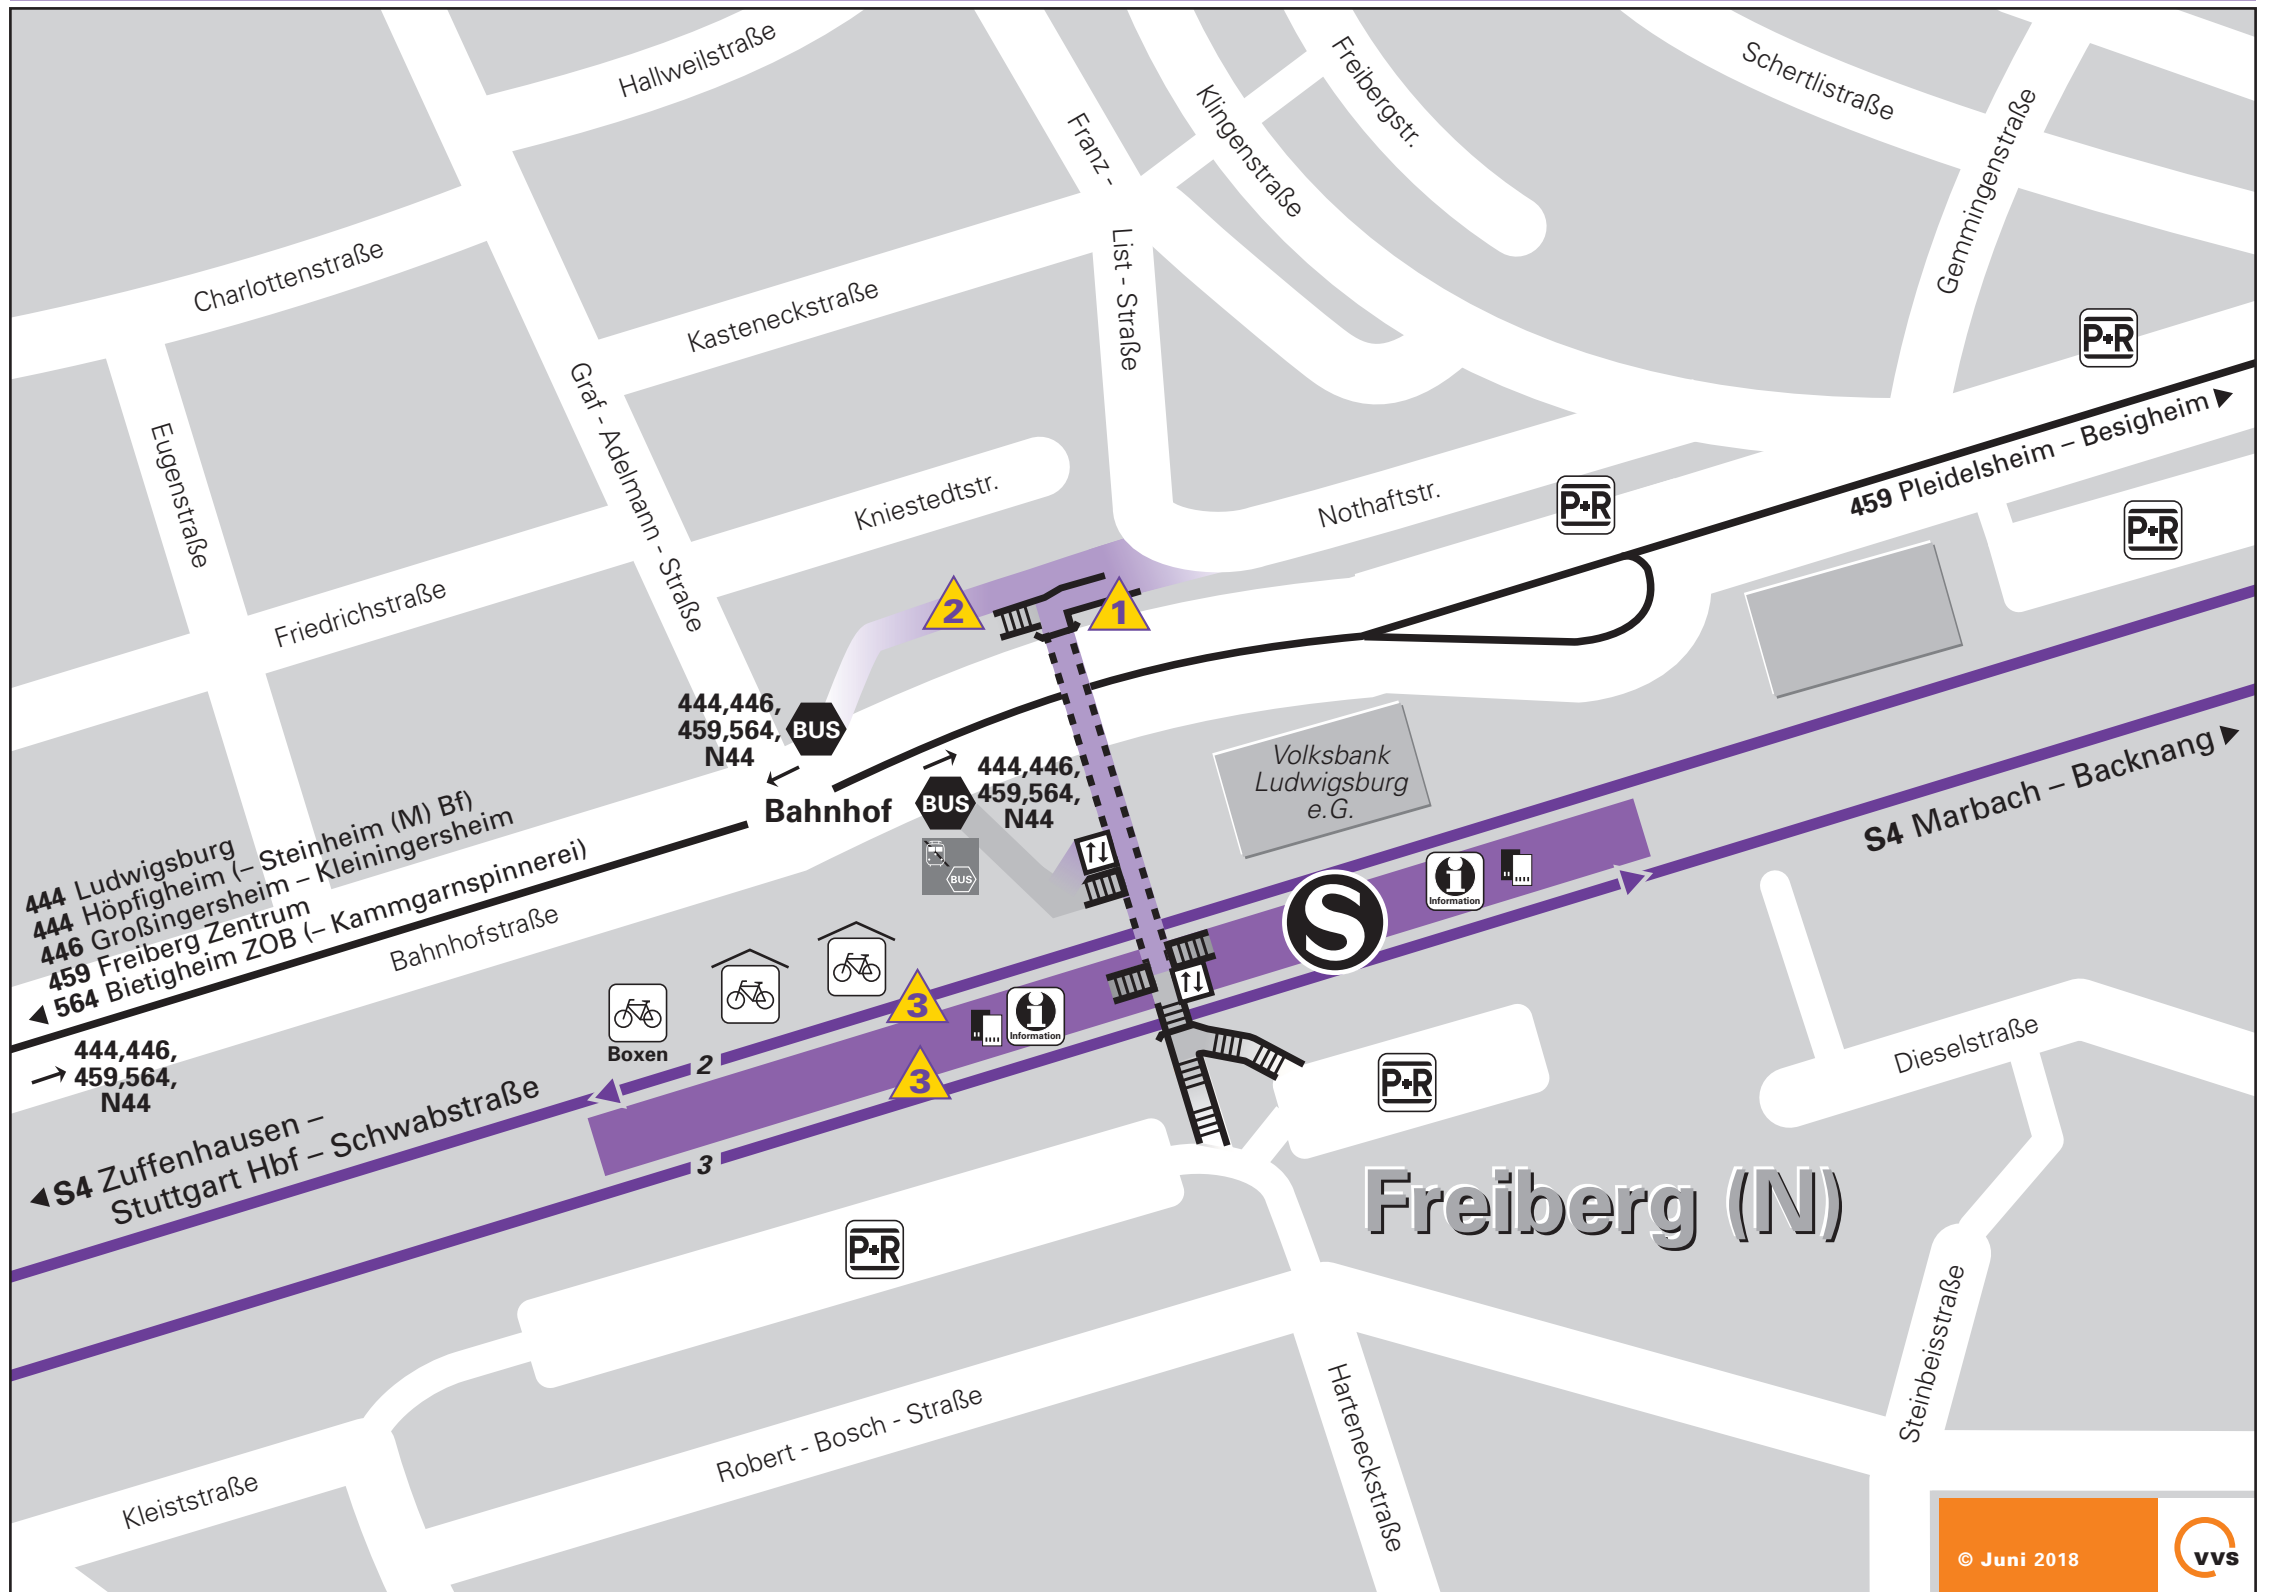

**1** Rampenneigung 9% – Rampenlänge 11m

**2** Rampenneigung 12% – Rampenlänge 22m

**3** Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden  
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden