


Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

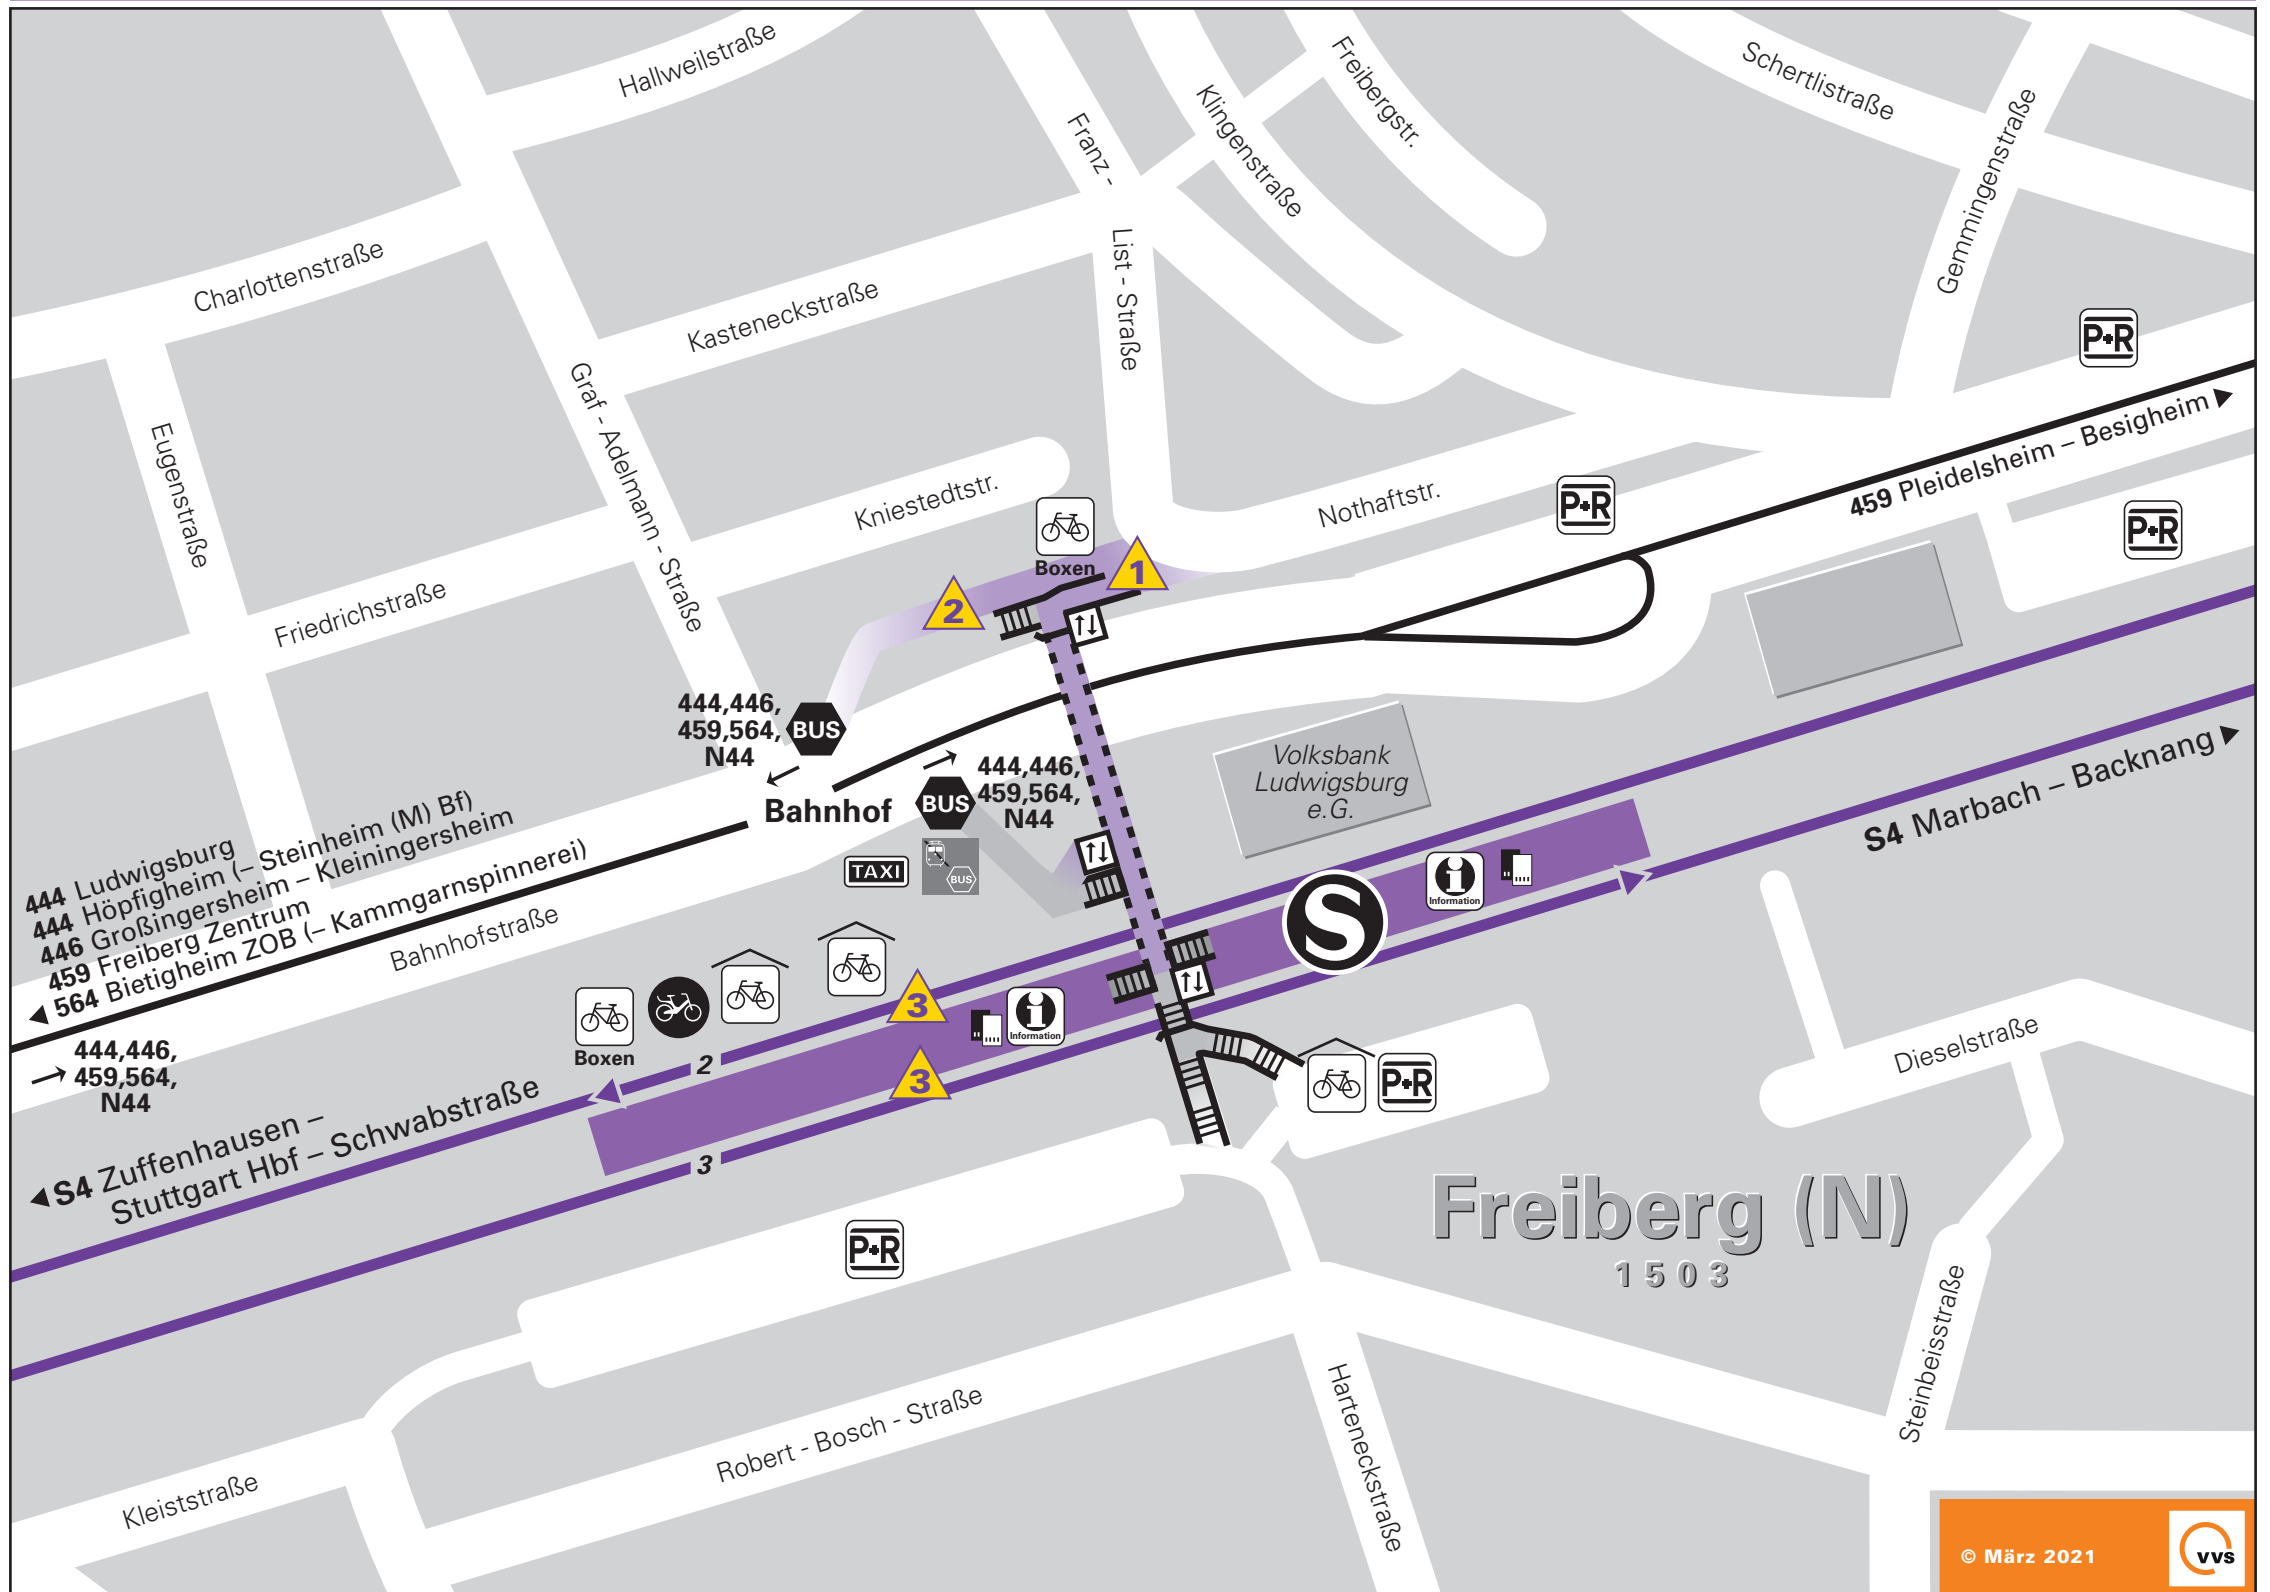

1 Rampenneigung 9% – Rampenlänge 11m

2 Rampenneigung 12% – Rampenlänge 22m

3 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden