


Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

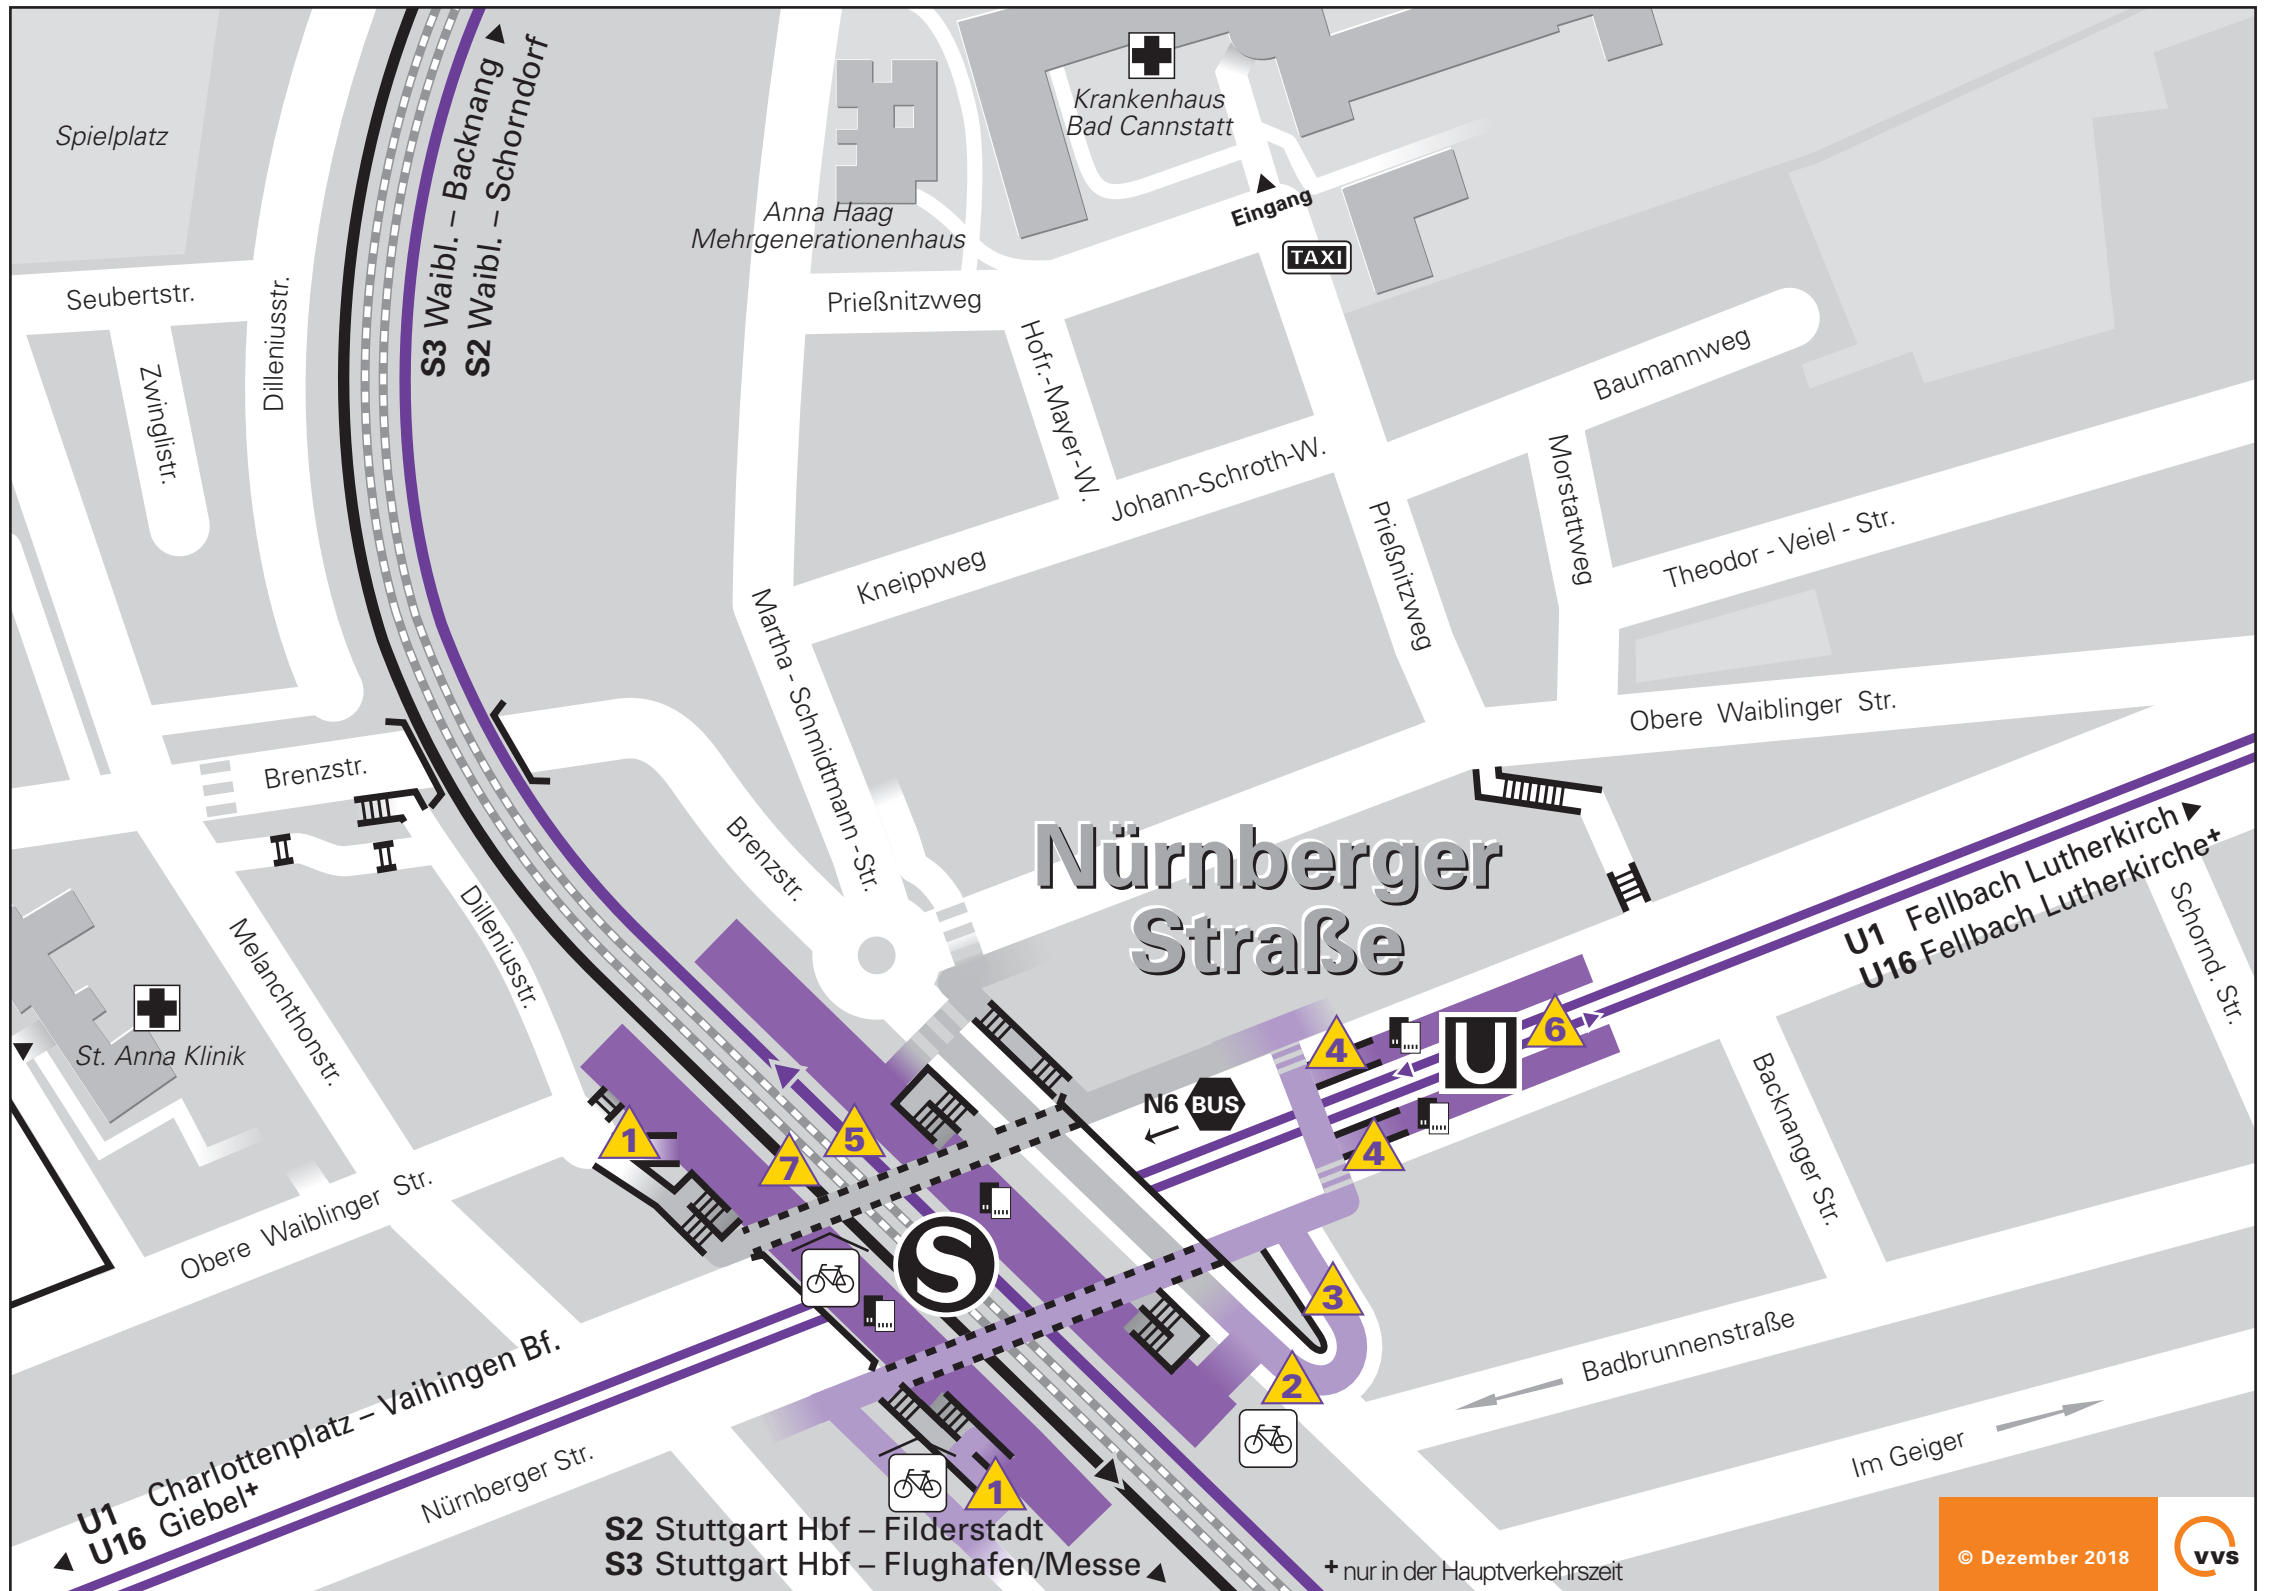

- 1** Rampenneigung 10% – Rampenlänge 40m
- 2** Rampenneigung 6% – Rampenlänge 8m
- 3** Rampenneigung 9% – Rampenlänge 41m
- 4** Rampenneigung 11% – Rampenlänge 10m
- 5** Reststufe: 5-10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
- 6** Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
- 7** Reststufe: 5-10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 20-30cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden