





Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

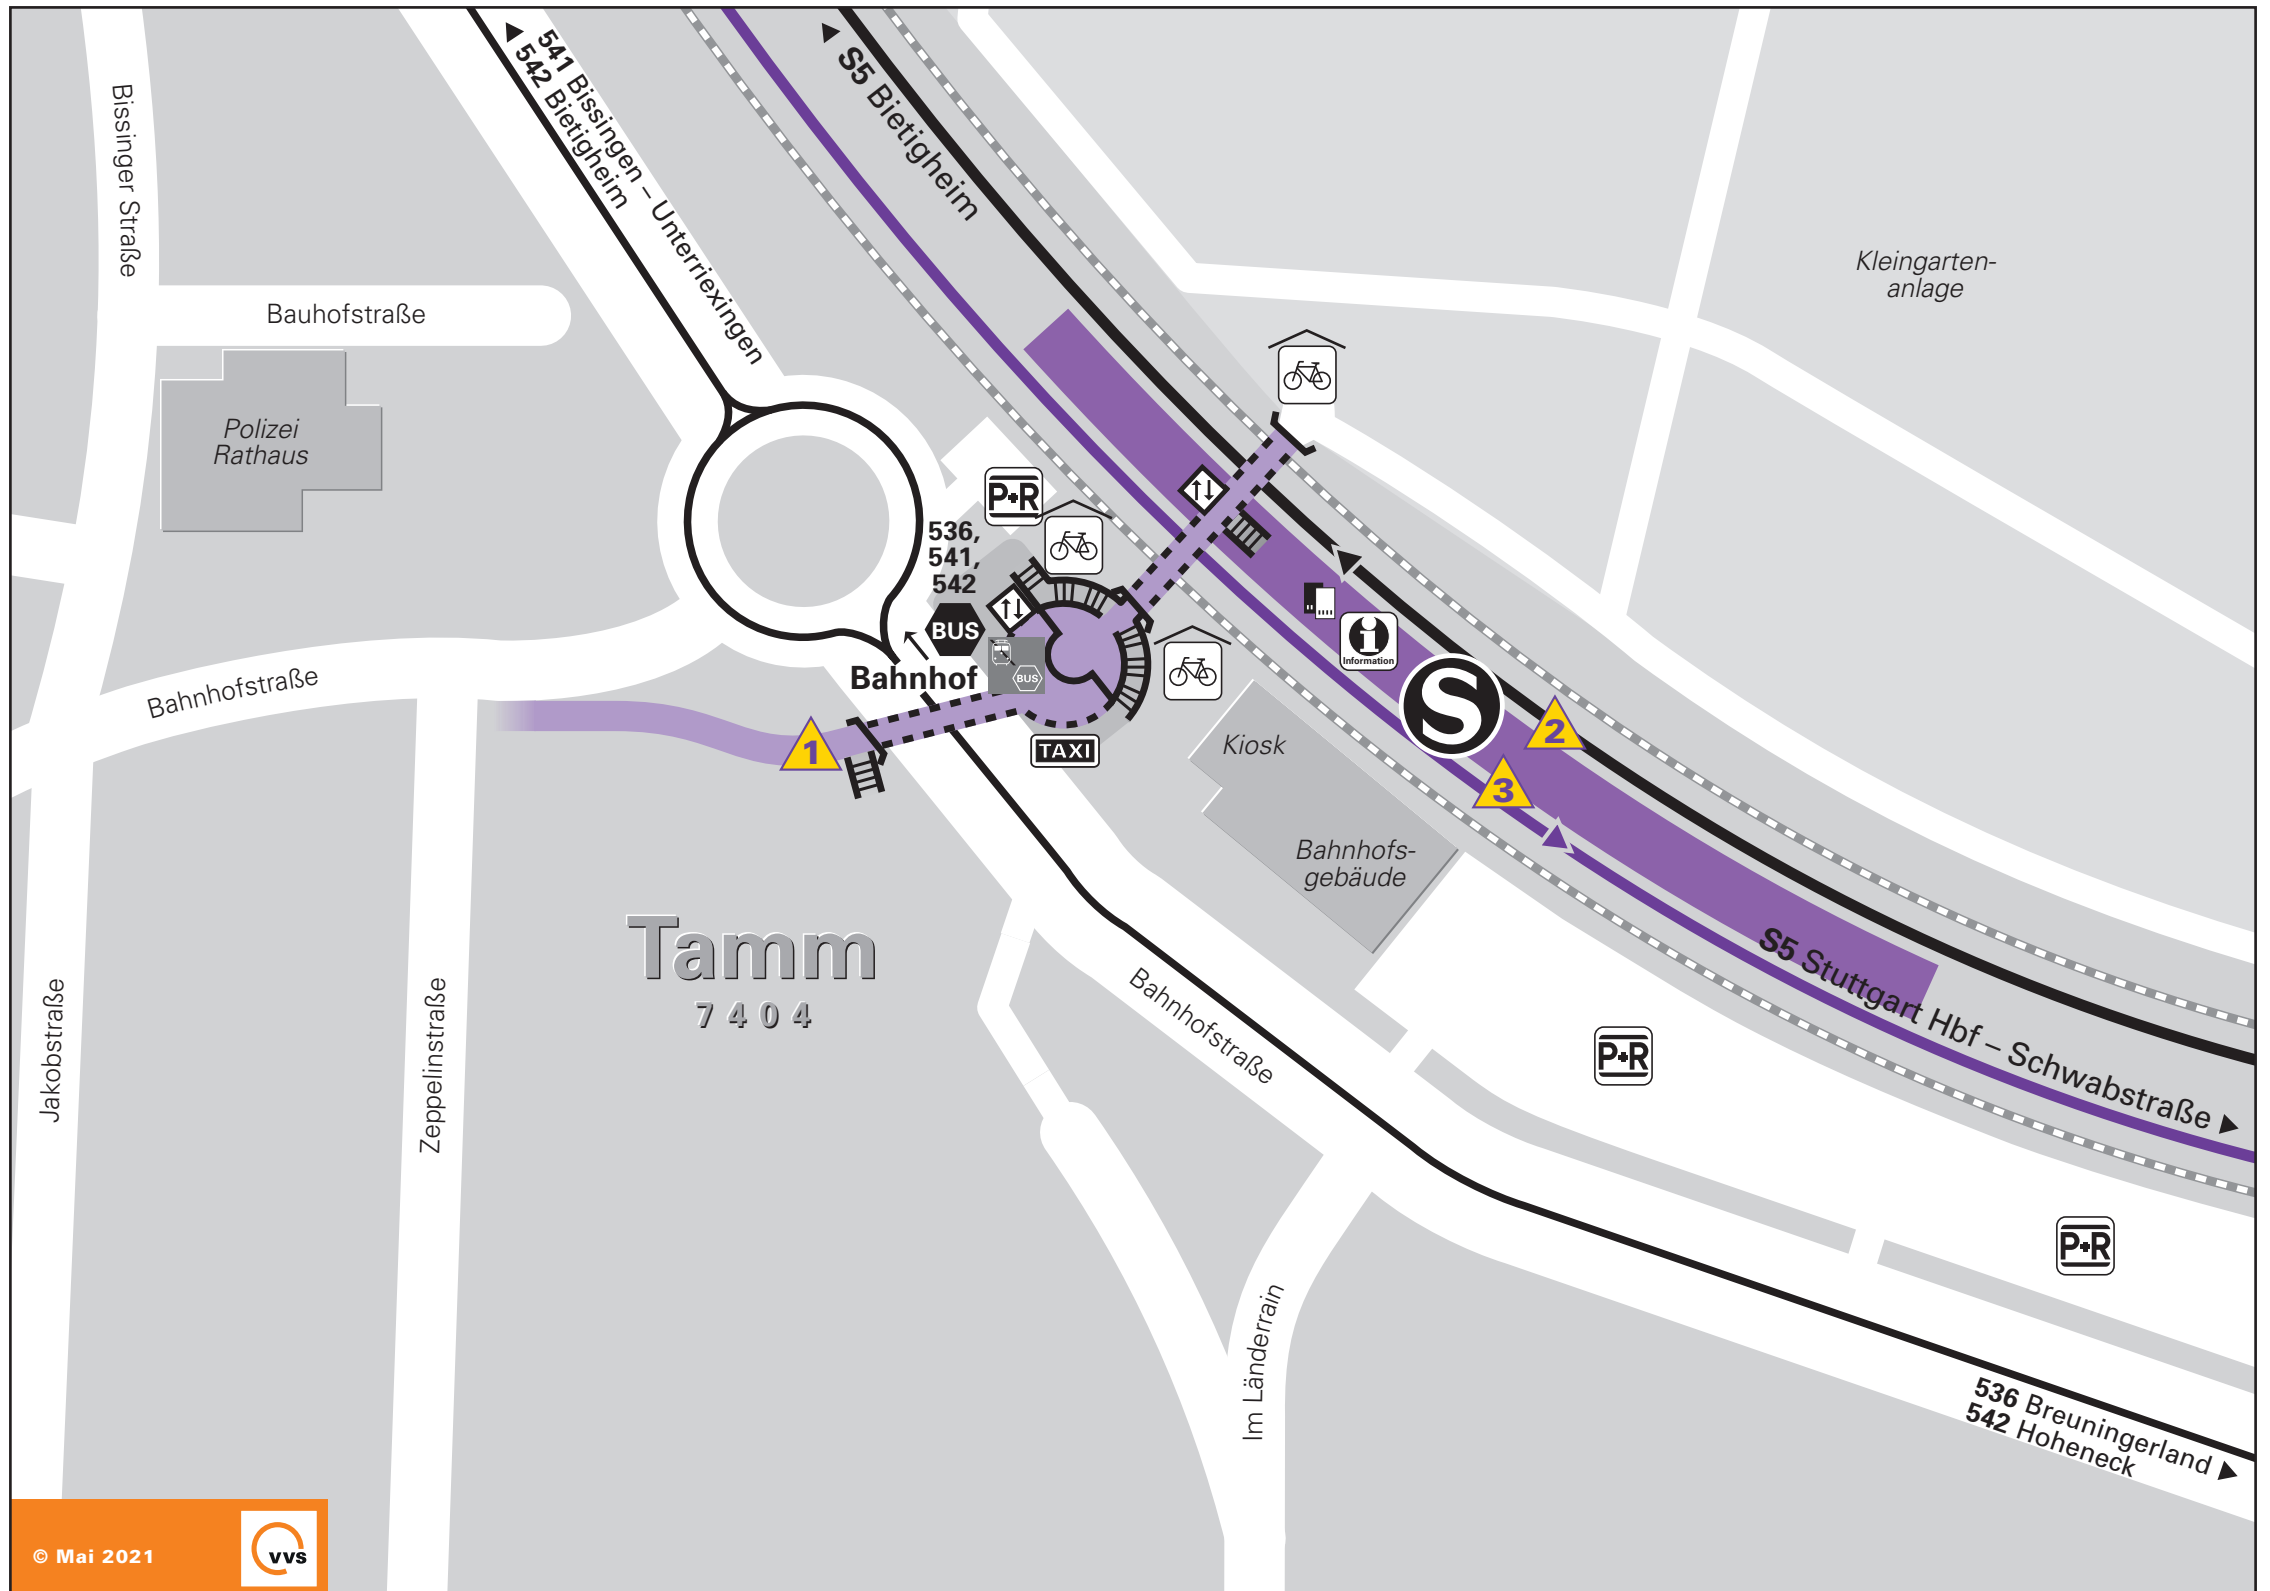

 1 Rampenneigung 7% – Rampenlänge 40m

 2 Reststufe: 5-10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden  
Restspalte: 20-30cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden

 3 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden  
Restspalte: 5-10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden