


# Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

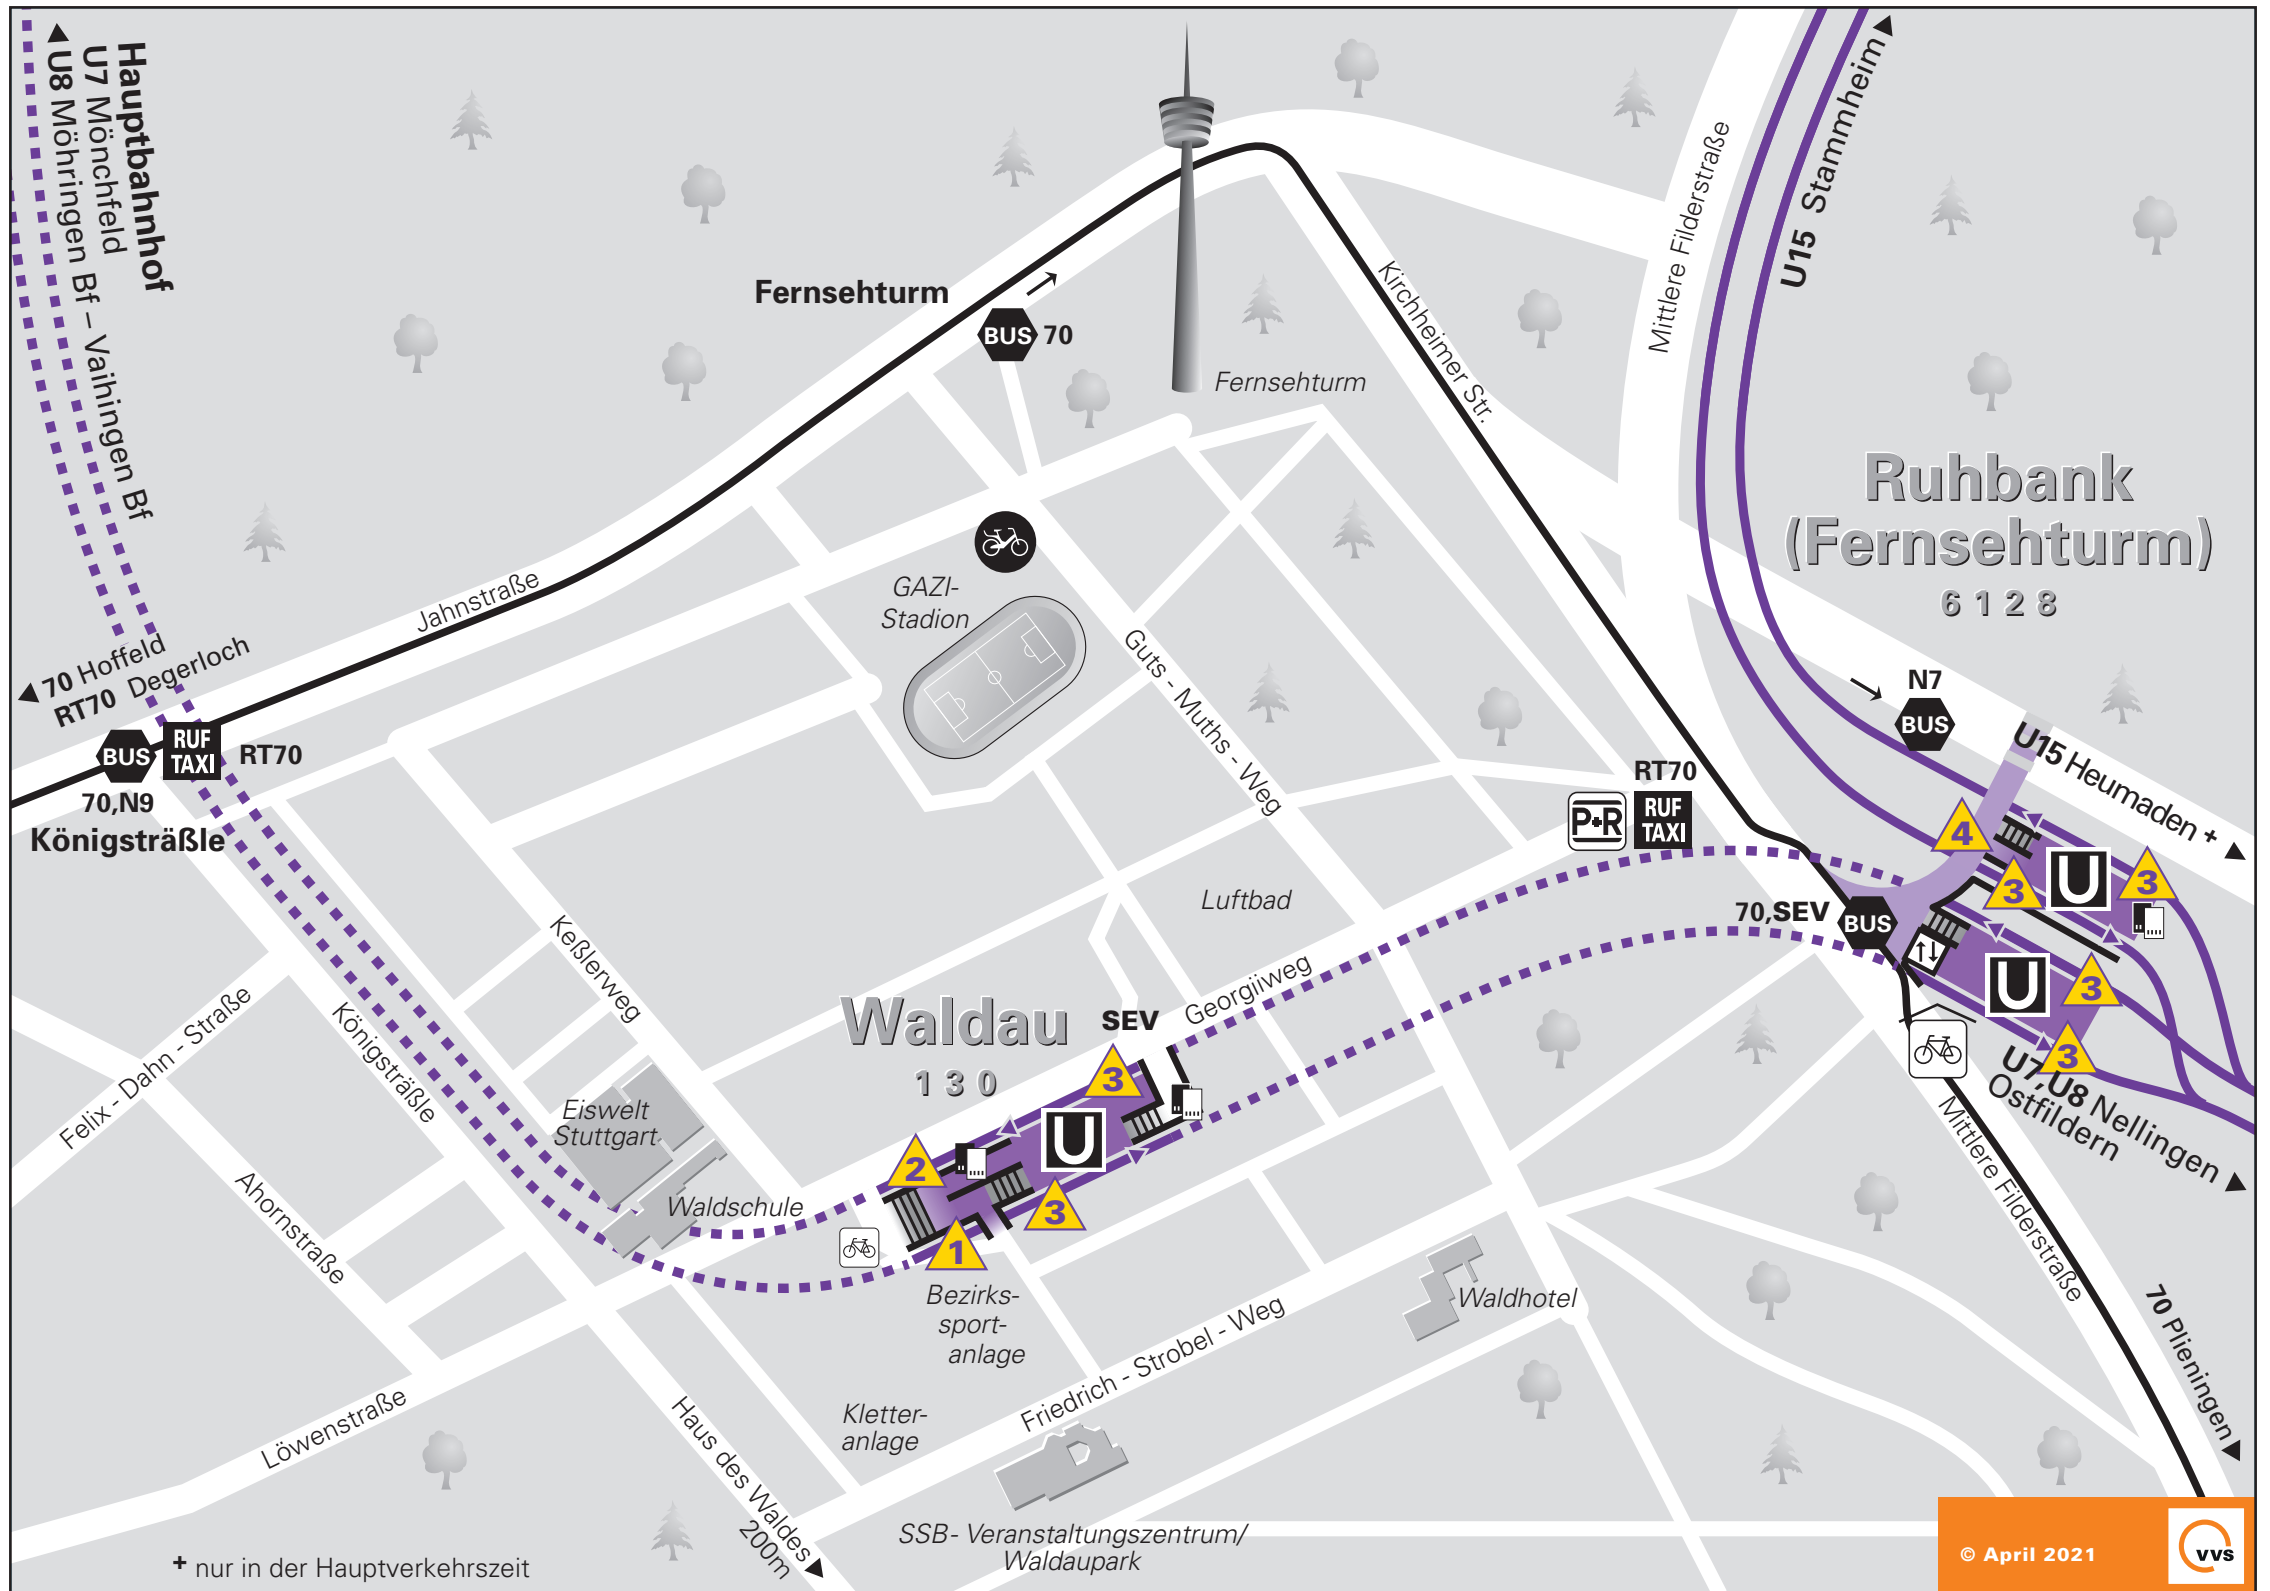

**1** Rampenneigung 6% – Rampenlänge 18m

**2** Rampenneigung 8% – Rampenlänge 60m

**3** Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden  
Restspalte: maximal 10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden

**4** Rampenneigung 5,3% – Rampenlänge 13,20m

