Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

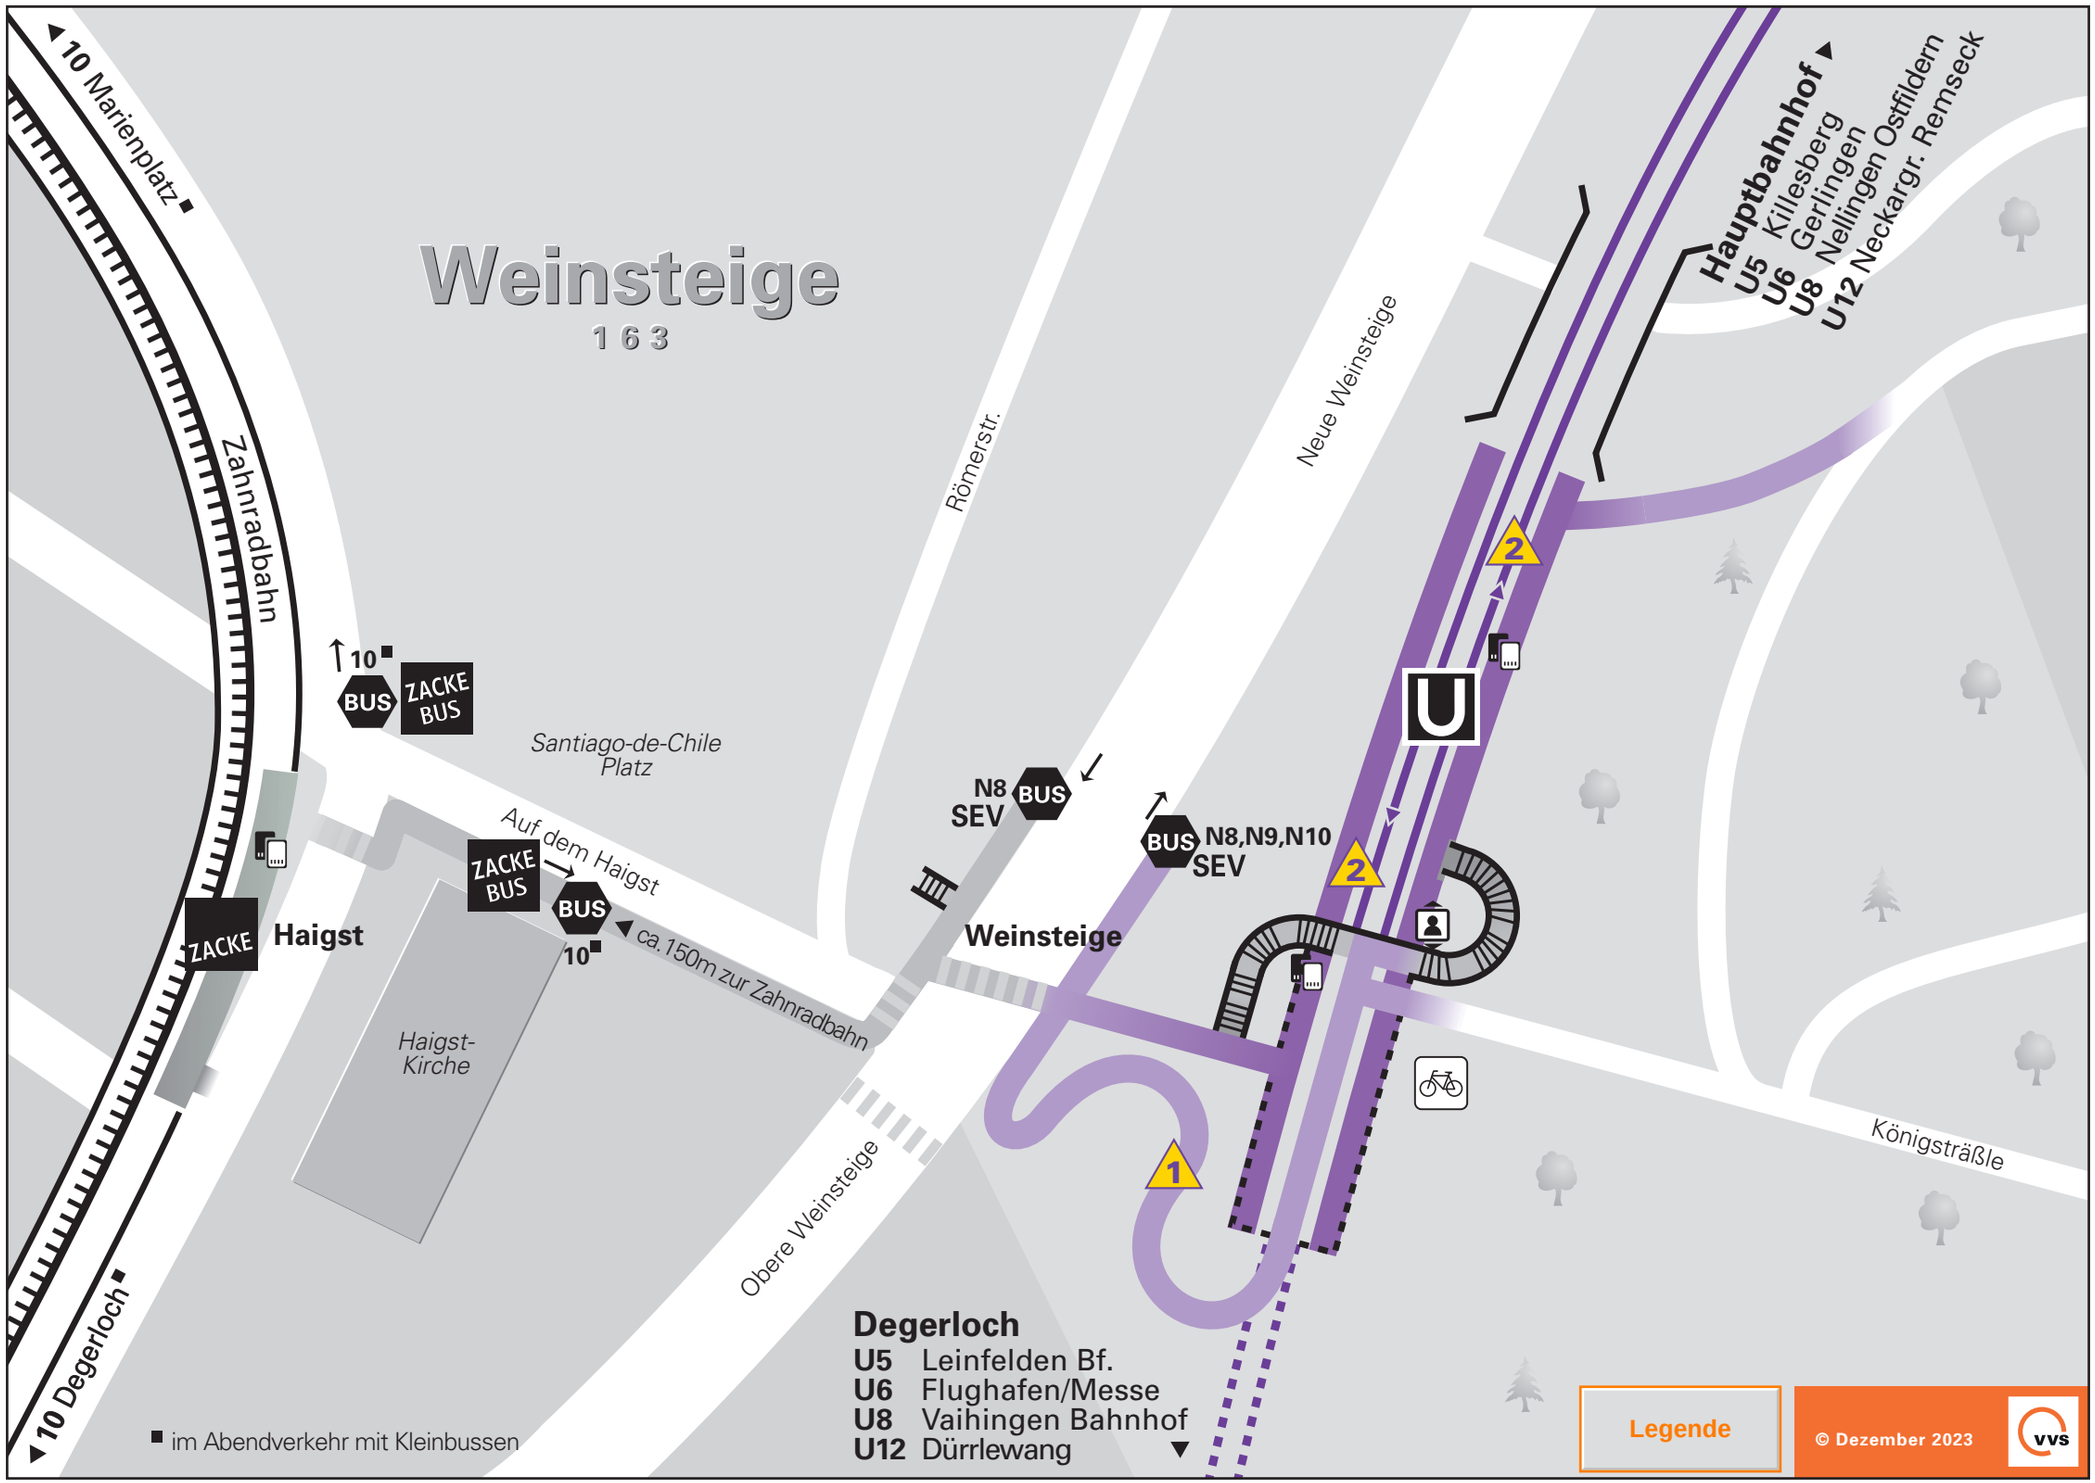

– Interaktiver Hinweis auf Seite 1 – oder – detailierte Beschreibung auf Seite 2 –

1 Rampenneigung 7% – Rampenlänge 82m

2 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: maximal 10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden