


# Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

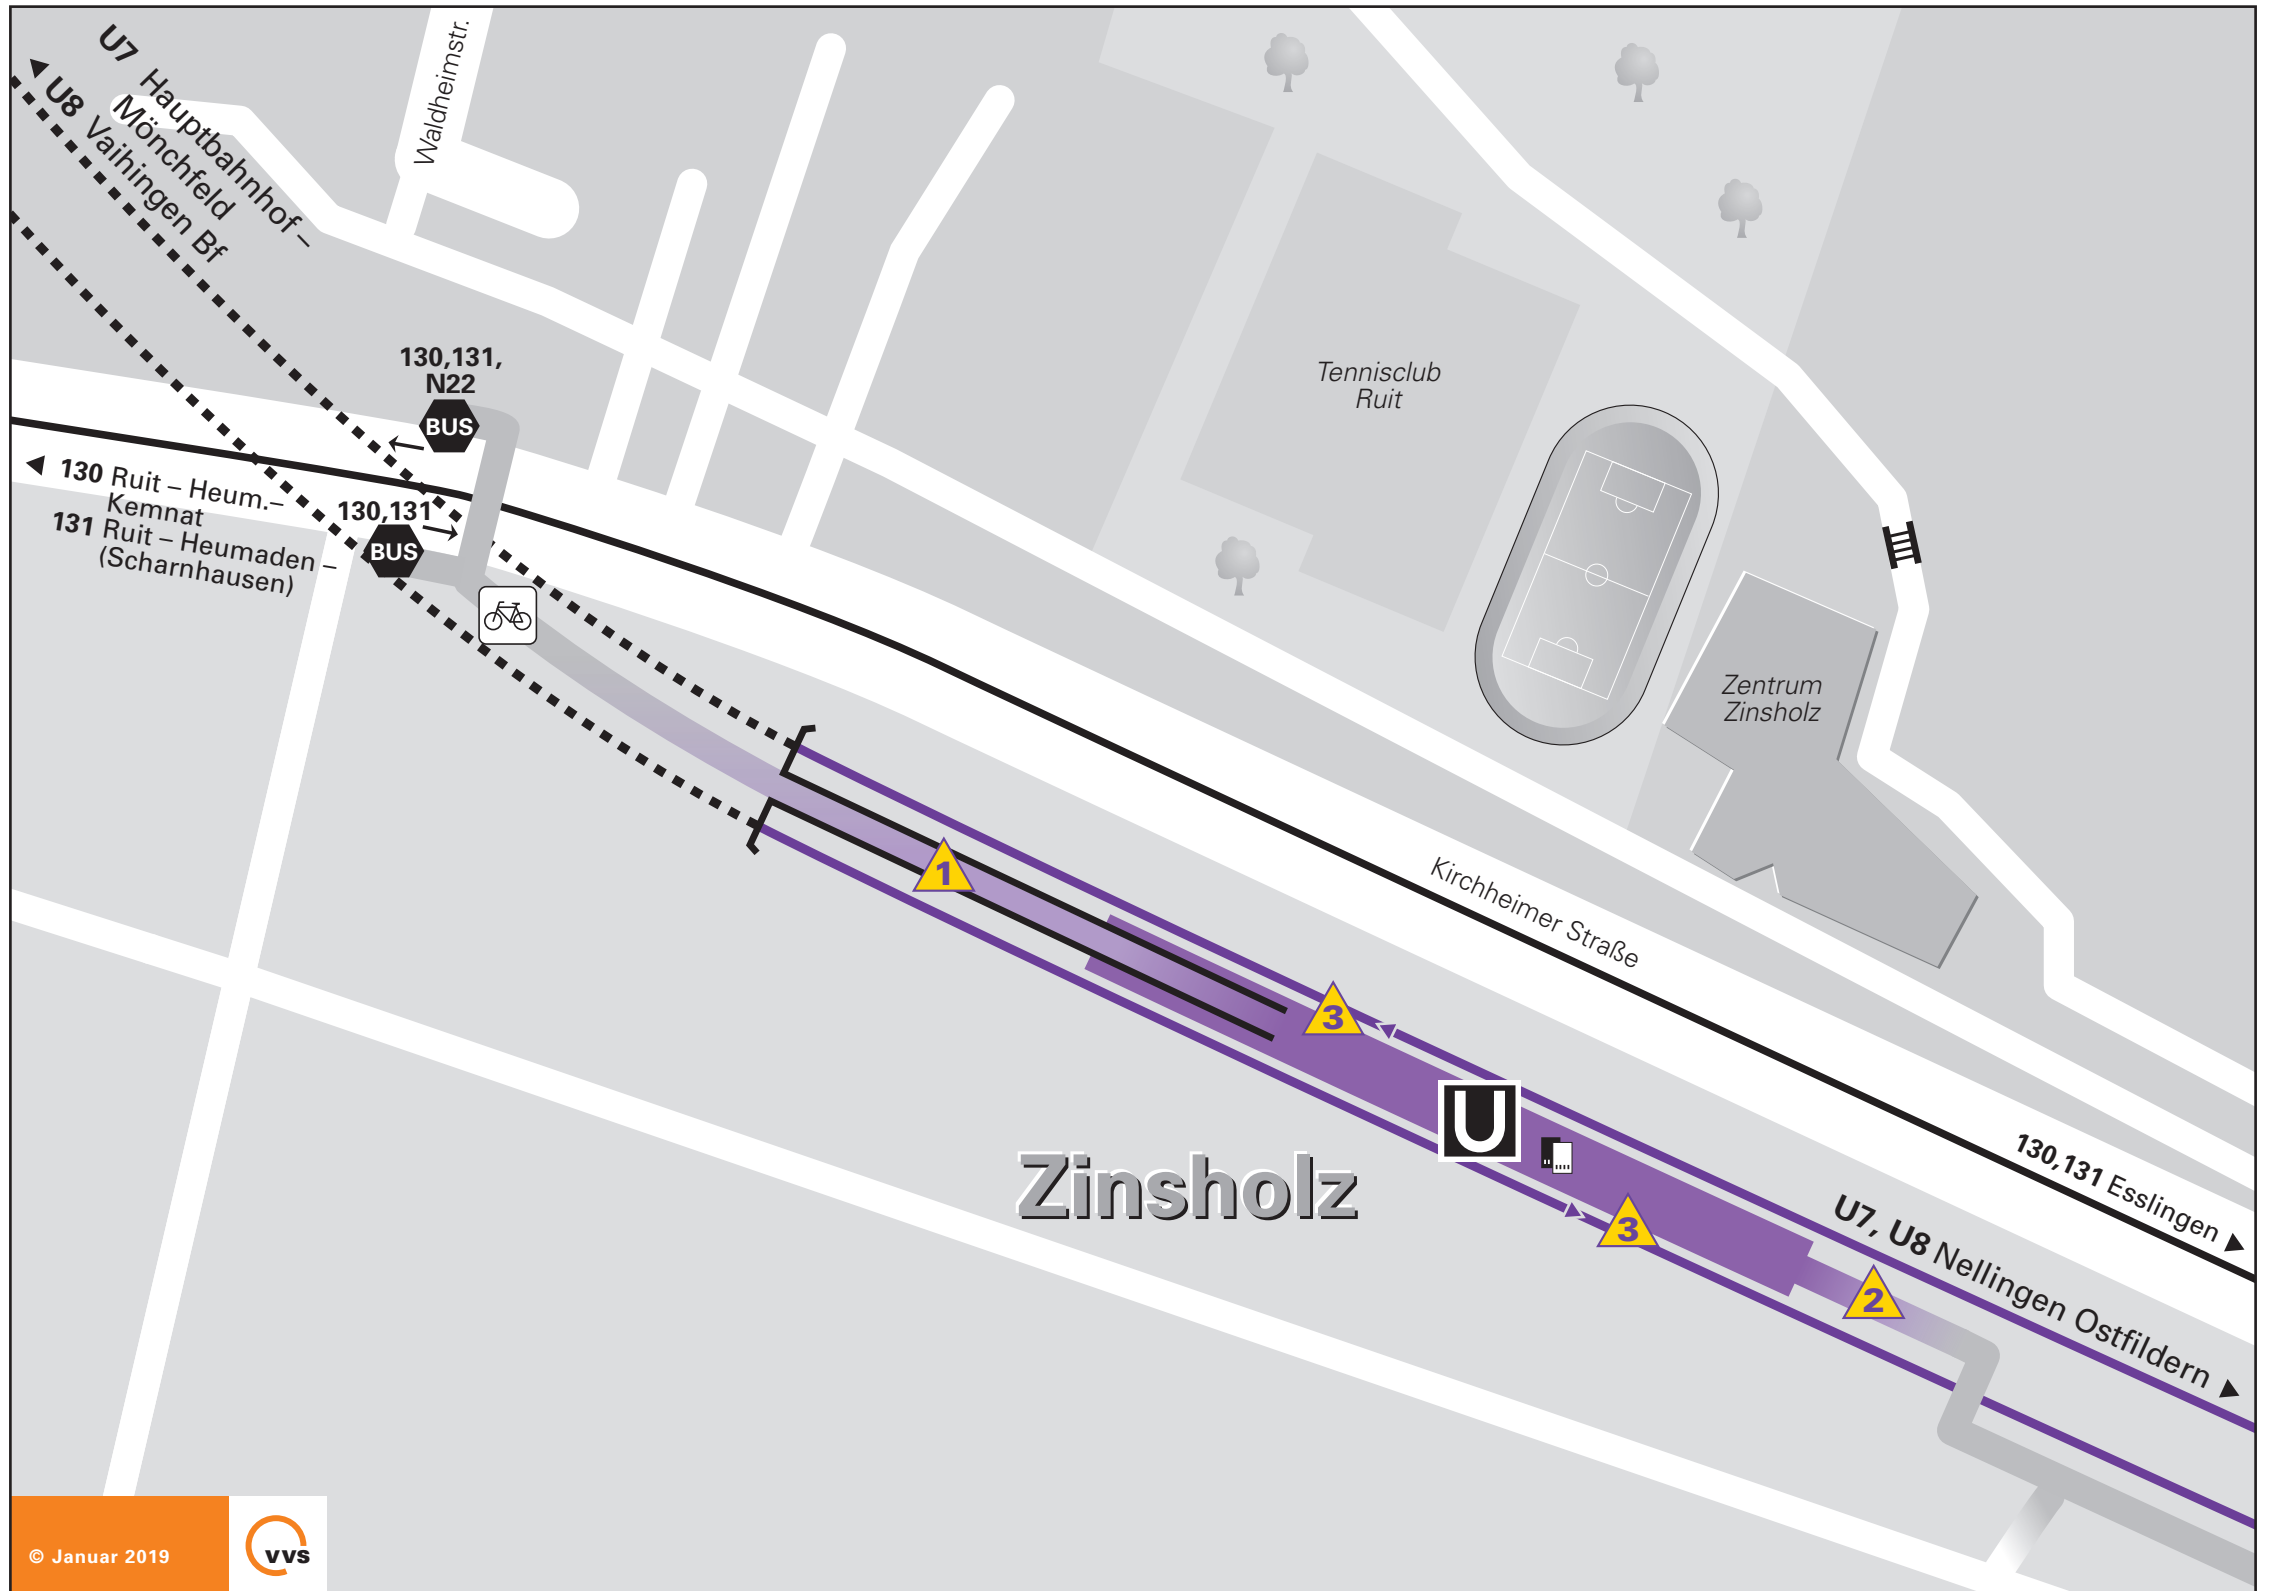

**1** Rampenneigung 6% – Rampenlänge 55m

**2** Rampenneigung 5% – Rampenlänge 18m

**3** Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden  
Restspalte: maximal 10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden