


Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

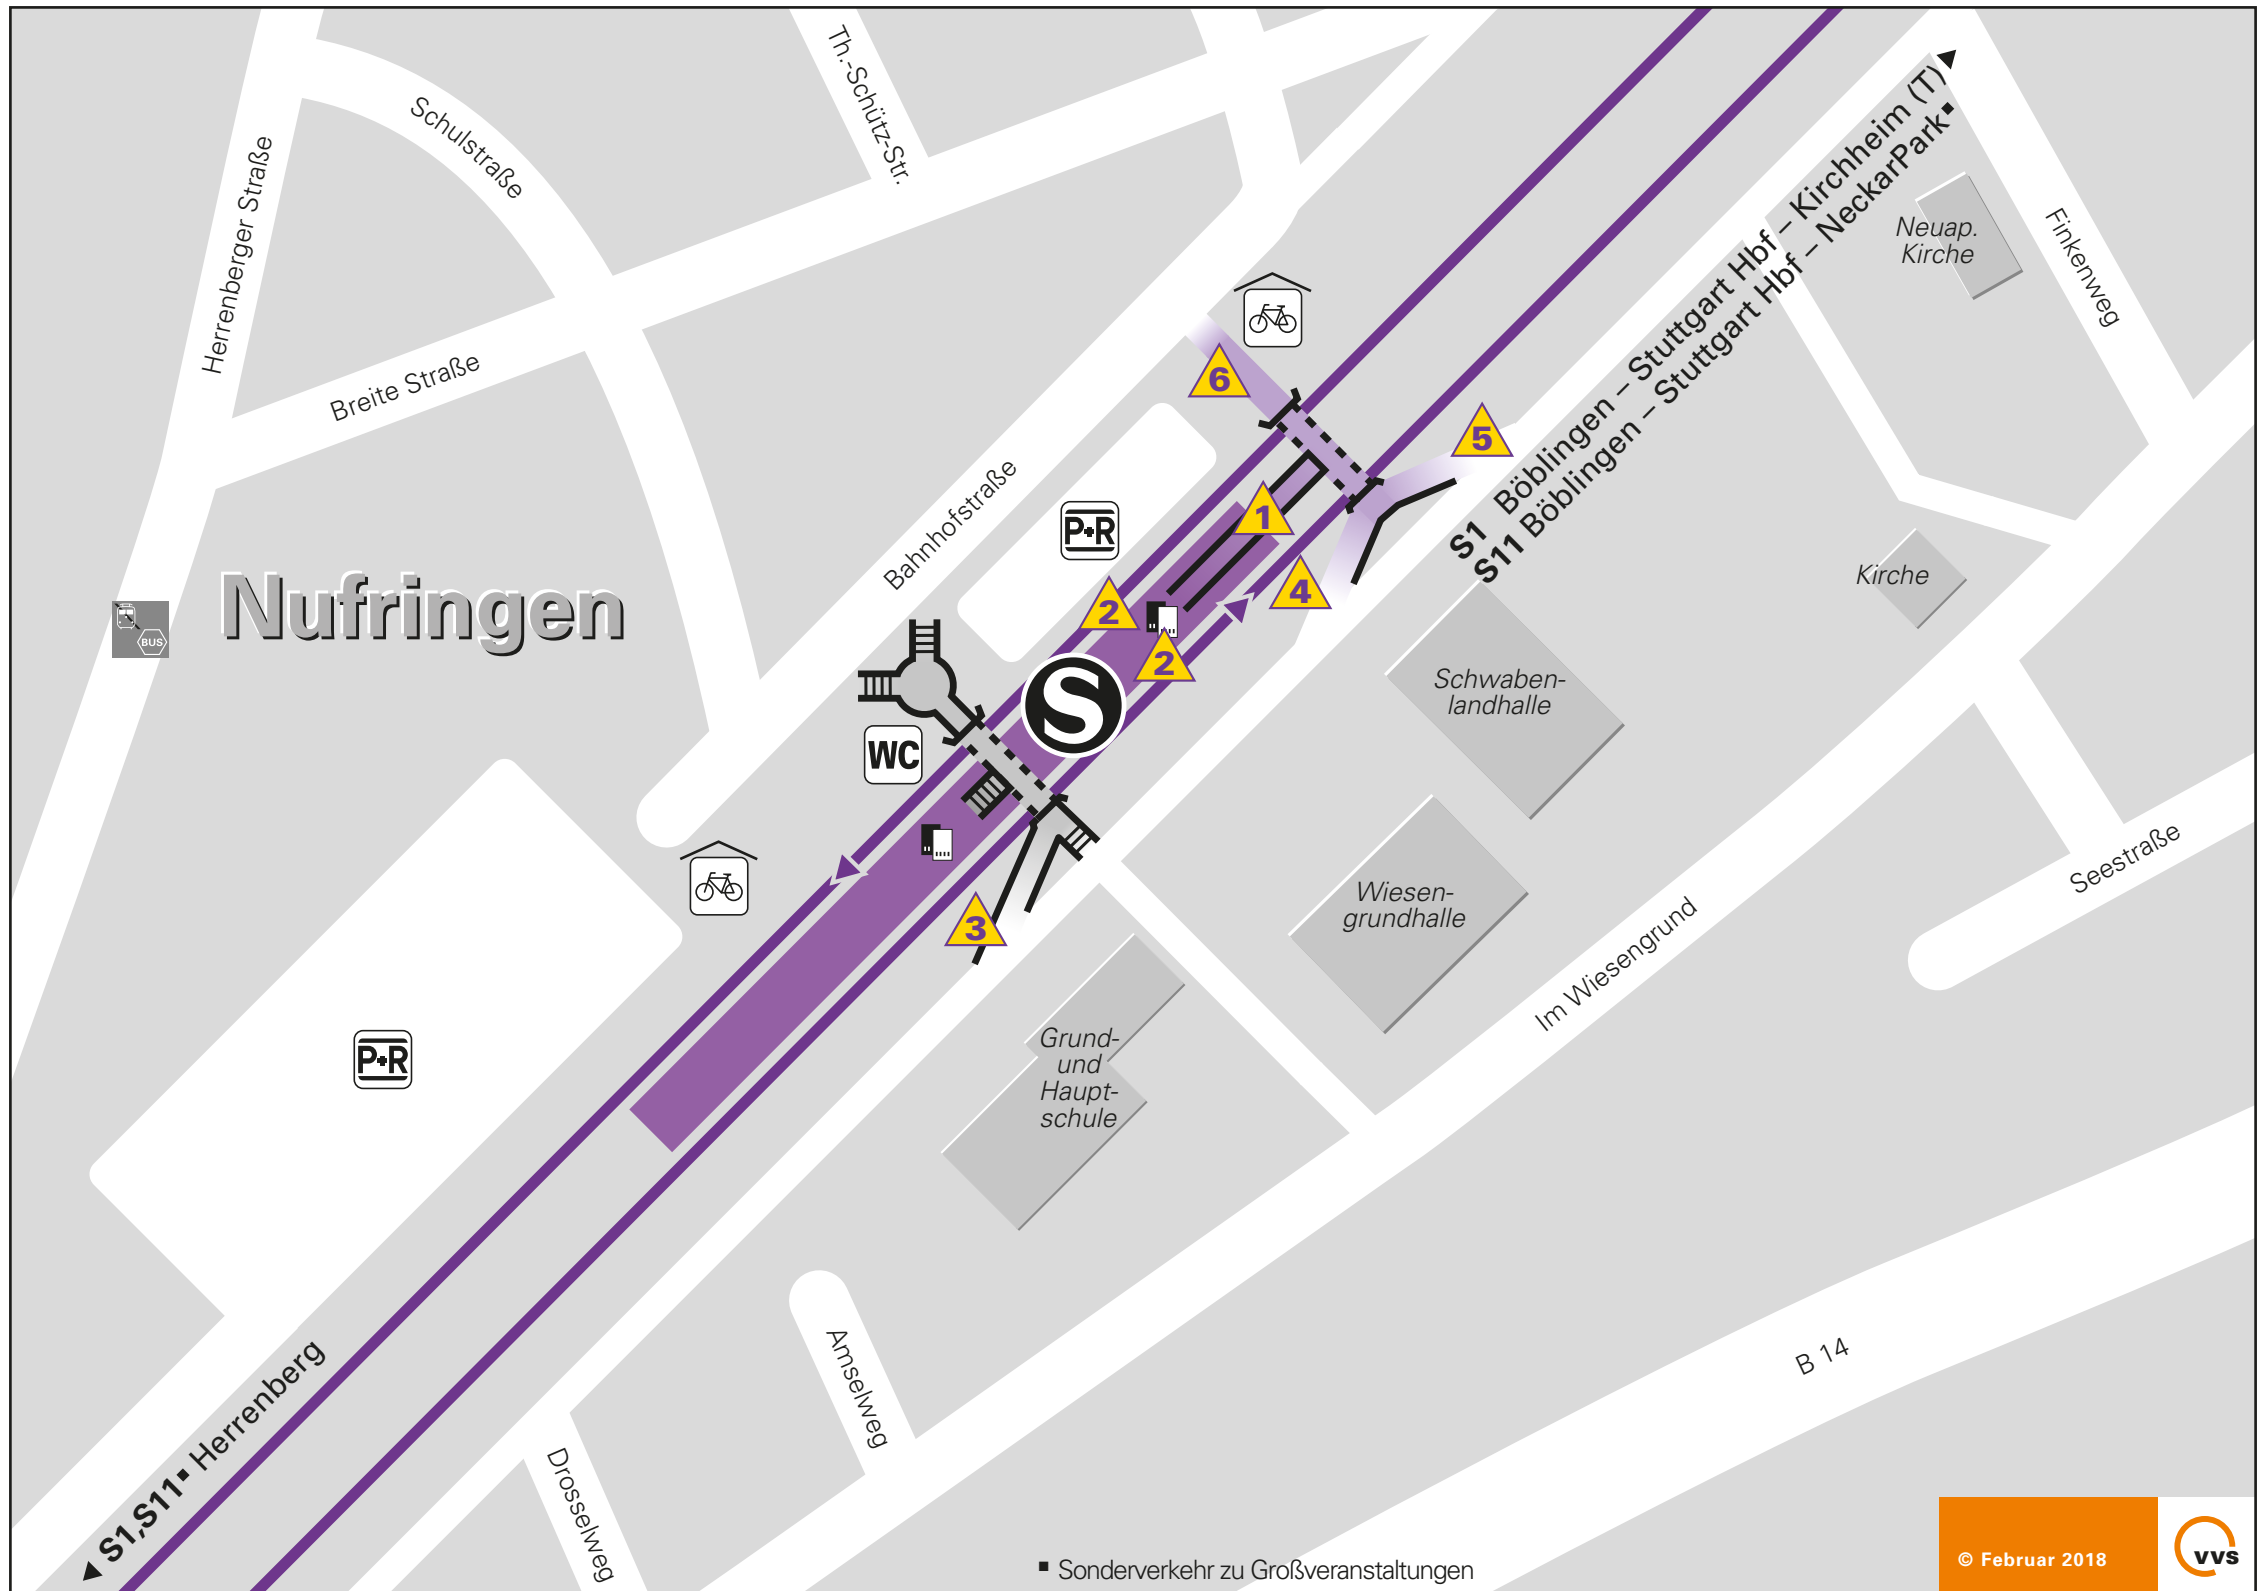

1 Rampenneigung 8% – Rampenlänge 92m

2 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden

3 Rampenneigung 9% – Rampenlänge 10m

4 Rampenneigung 9% – Rampenlänge 14m

5 Rampenneigung 7% – Rampenlänge 23m

6 Rampenneigung 8% – Rampenlänge 14m